

Velkoformátová mírně zakřivená taška LOSANGÉE Huguenot



Coliris Flamme Rustique

Nová technologie v kombinaci s historickým modelem

- Dvojitý zámek
- Vysoká těsnost
- Pokládka na vazbu nabo na střih
- Kvalitní povrch
- Historický vzhled
- Nový design



Réf.218



**PRODUIT
NATUREL**
SANS SILICONE

- Přírodní produkt bez silikonu
- Ideální pro renovaci historických budov

www.eurotop.cz




EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE


NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Barvy



Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.



Rouge



Flammé
Rustique

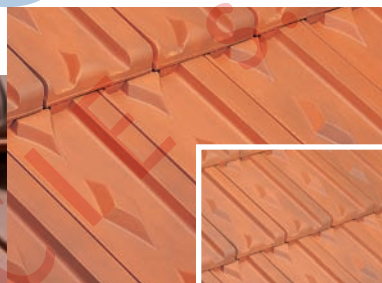

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.

www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Záruka
30 let



Technické parametry

bm laťování na m2 plochy střechy :

- při laťování 350 mm : = 2,86 bm
- při laťování 357 mm : = 2,80 bm
- při laťování 364 mm : = 2,75 bm

Hmotnost / m² : ≈ 45,5 kg (13 ks / m²)

Laťování : od 350 mm do 364 mm

Krycí šířka : ≈ 216 mm


Ks na paletě : 300

Pokládka na stříh nabo na vazbu


Počet ks / m² : ≈ 13 (při laťování 357 mm)

Schéma pokládky


Pokládka s okrajovými taškami

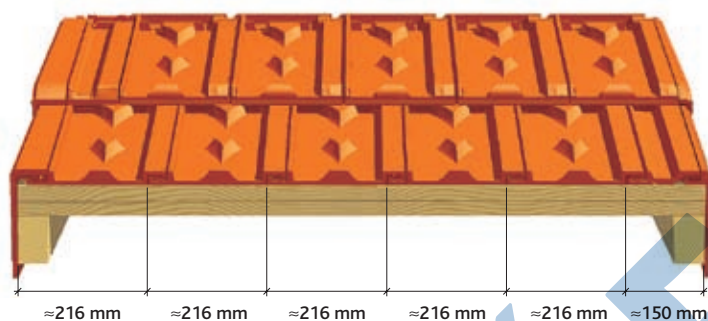

Laťování

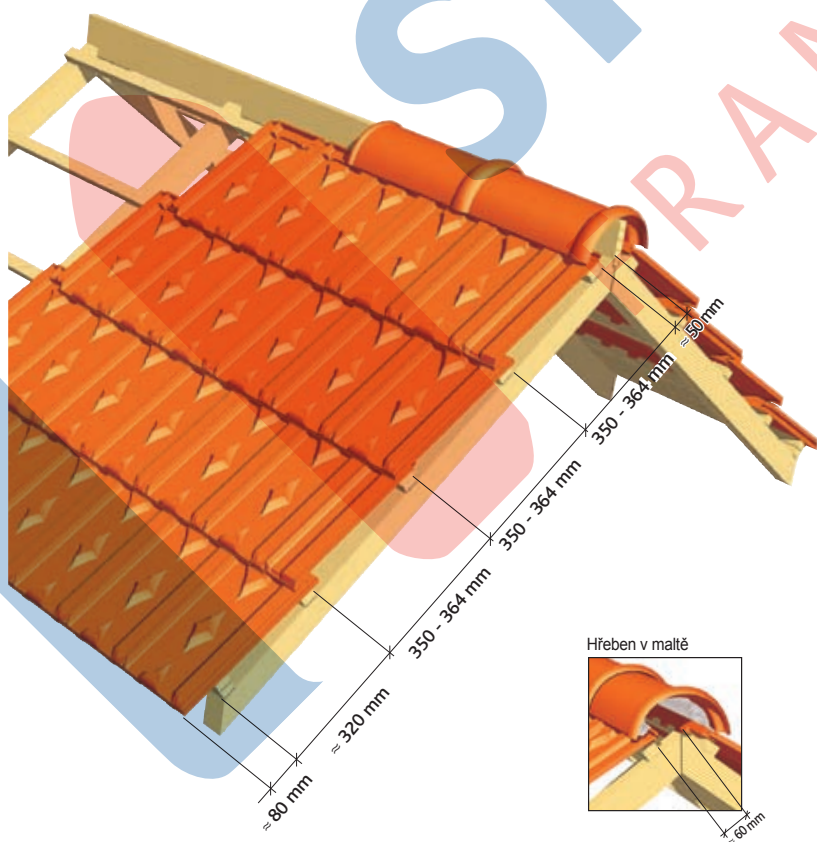


Hřeben v maltě



Keramické příslušenství


Plocha střechy

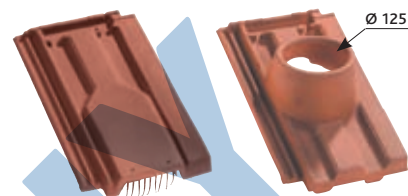

Větrací taška
větrací otvor 33 cm²
Réf. 215.20

Prostupová taška
Ø 120
Réf. 215.31

Štít




Ukončení hřebenáče
Losangée
Réf. 809



Ukončení pultového
hřebenáče pravé
Réf. 805

Hřeben



Hřebenáč Losangée
(2,5 ks / bm)
Réf. 716



Pultový hřebenáč
Réf. 724

Věžičky




Věžička
Réf. 983



Věžička
Réf. 984

 Zámek	 Pokládka	 Délka	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Počet ks / m²	 DTU	 Místo výroby
dvojitý	na vazbu nebo na stříh	≈ 447 mm	≈ 258 mm	≈ 3,5 kg	≈ 13 (při laťování 357 mm)	40-21	Pargny/Saulx

Štít




Klobouk prostupové tašky Ø 120 (80 cm²)
Réf. 1001




1/2 taška Losangée
Réf. 215.01




Levá okrajová taška (2,8 ks / bm při laťování 364 mm)
Réf. 215.42

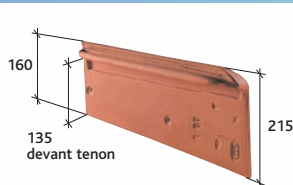


Pravá okrajová taška (2,8 ks / bm při laťování 364 mm)
Réf. 215.41

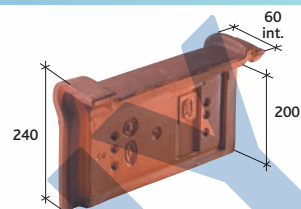


Individuální okrajová taška (3 ks / bm)
Réf. 1050




Ukončení pultového hřebenáče levé
Réf. 806



Ukončení 1/2 kruhového hřebenáče
Réf. 807




Ukončení univerzální okrajové tašky
Réf. 1080

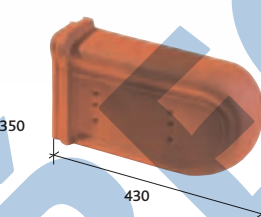


Ukončení univerzální okrajové tašky pravé
Réf. 1070




Ukončení univerzální okrajové tašky levé
Réf. 1071




Hřebenáč 1/2 kruhový (2,5 ks/ml)
Réf. 717



Koncový hřebenáč Losangée
Réf. 824



Hřebenáč nároží (2,5 ks / bm)
Réf. 758



Koncový hřebenáč nároží
Réf. 863



Koncový hřebenáč nároží 1/2 kruhový
Réf. 869

Ø 280



Rozbočovací hřebenáč
3 Réf. 908
4 Réf. 906



EDILIAN

LE NOUVEAU NOM D'IMERY'S TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká republika
+420 603 20 30 88
info@streachyfrancie.cz
www.streachyfrancie.cz