


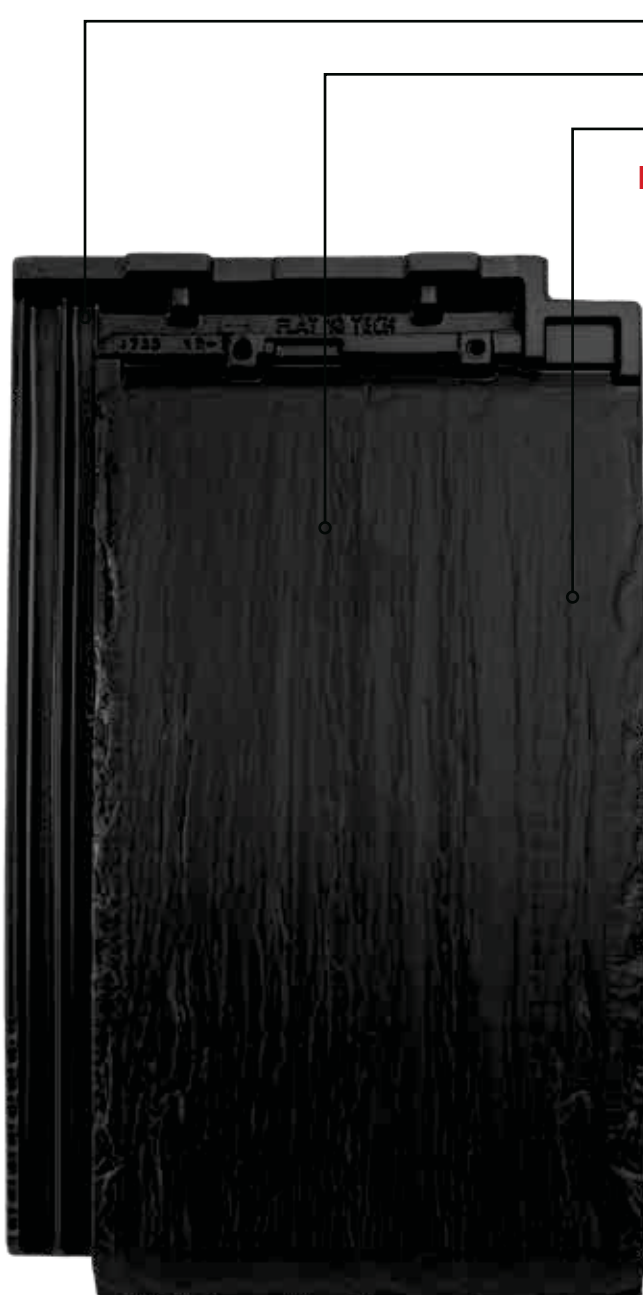

Hluboká drážka

Velký formát 10ks/m²

Exkluzivní povrchová úprava

Nízká hmotnost



> Klinker




Rovinnost
povrchu



Horské
klíma



Podélné překrytí
35mm

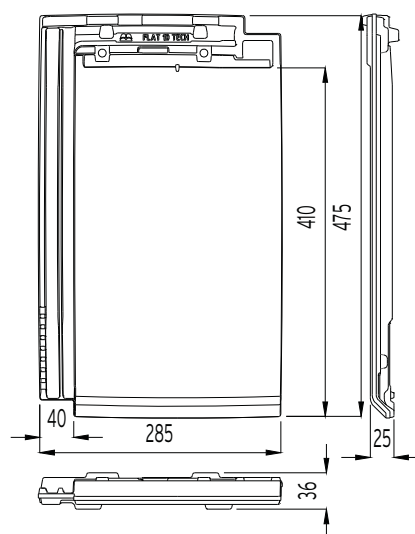

Rozměry	475 mm x 285 mm
Doporučený min. sklon	30% - 17° (*)
Hmotnost	3,5 kg/ks
Množství m ²	10.20 ks
Počet ks/bm	4 ks
Krycí šířka	245 mm
Laťování	365-400 mm
Paleta	(T1) 252 ks / 885 kg (T2) 336 ks / 1,180 kg
Minimální objednávka	1 pal**



Přibližné hodnoty: Pokud jsou střešní tašky instalovány na latě, musí být střeška správně zaměřena a rozměřena. Instalace musí odpovídat normám pro navrhování a upevňování střeš pro keramické střešní krytiny a danou oblast specifikací Tejas Borja. Rozměry střešních tašek podle EN 1024 jsou povoleny s tolerancí $\pm 2\%$.
Certifikované vlastnosti keramické krytiny : **NF** strukturální povrchy, geometrické vlastnosti, odolnost proti ohybu, nepropustnost, mrazuvzdornost u všech výrobků vyrobených z červené hlíny. Certifikace AFNOR / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marquenf.com

(*) Zvýšené požadavky na třídu těsnosti dle použití podstřešní fólie a doplňkového sortimentu. Přizpůsobte rozteče latí podle délky střešních krokví a zeměpisné oblasti podle EN 136020.

 BĚŽNÉ BARVY



Graphite




Chocolate



Mid Grey



Natural Black



Leon Matte



Ártica

 PŘÍRODNÍ REŽNÁ



Red



Weathered Red



 Ceramic BŘIDLICE



Nepal Orange



Paris Ocre

 Ceramic DŘEVO



Toronto Oak



Weathered Cedar

 Ceramic CEMENT



Sidney Graphite

 Ceramic MĚDĚNÁ



Tokyo Copper

 Ceramic COTTO



Ibiza Pink

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLOCHÉ KRYTINY

 1 Hřebenáč Angular 42 x 30,5 x 9,7 cm. 2,5 ks/mb / 3,2 kg. Max. sklon 62%-31,5°	 2 Koncový hřebenáč Angular 42,2 x 30,5 x 10 cm. 2,83 kg.	 3 Rozbočovací 3 hřebenáč Angular 45,2 x 29,3 x 10 cm. 4,37 kg.	 4 Rozbočovací 4 hřebenáč Angular 46 x 41,5 x 16,5 cm. 6,50 kg.	 5 Ukončení hřebene Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 cm. 2,65 kg.
 6 Hřebenáč 47,5 x 25 x 10,5 cm. 2,22 ks/mb / 4,00 kg. Max. sklon 100% - 45°	 7 Koncový hřebenáč 37 x 25 x 10,5 cm. 2,70 kg.	 8 Rozbočovací 3 hřebenáč 40 x 45 x 22 cm. 5,15 kg.	 9 Rozbočovací 3 hřebenáč 46,5 x 46,5 x 16 cm. 7,50 kg.	 10 Ukončení hřebene 27,5 x 28 x 7 cm. 2,1 kg.
 11 Okrajová taška FLAT-5XL Levá 45,5 x 15 x 8 cm. 2,20 kg.	 12 Okrajová taška Levá 45,5 x 15 x 8 cm. 2,20 kg.	 13 Okrajová taška Pravá 47,2 x 15 x 11,2 cm. 3 kg.	 14 Okrajová taška FLAT (Levá/Pravá) 40,4 x 12,4 x 12,4 x 2,6 cm. 3 ks/mb / 2,50 kg.	 15 Univerzální okrajová taška 43 x 14,5 x 14,5 cm. 2,5 ks/mb / 2,85 kg.
 16 Ukončení prostupové tašky 24,5 Øext - 22 Øint x 6 cm. 1,70 kg.	 17 Ukončení prostupové tašky d.140 22,5 Øext - 20 Øint x 23,5 cm.			



FLAT-10

 22 Prostupová taška FLAT-10 d.140 47,5 x 28,5 x 10,5 cm. 18 Øext - 13,5 Øint / 4,5 kg.	 23 1/2 taška FLAT-10 47,5 x 16,6 x 2,6 cm. 2 kg.	 24 Větrací taška FLAT-10 47,5 x 28,5 x 3,7 cm.
--	---	--



U rozměrů střešních tašek podle EN 1024 je přípustná odchylka $\pm 2\%$. Rozměry v centimetrech. Zkontrolujte dostupnost barev pro různé doplňky. Příslušenství podléhá minimální objednávce a musí to být jeho násobky. Taška půlka, ventilační taška a krajová taška je vyráběná s texturou na povrchu ostatní doplňky jsou bez textur.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



1 Hřebenáč angular

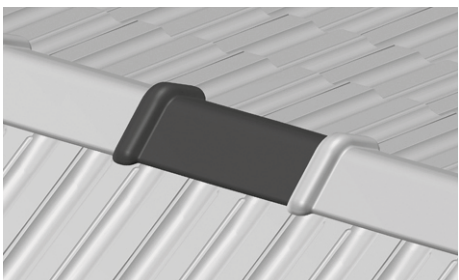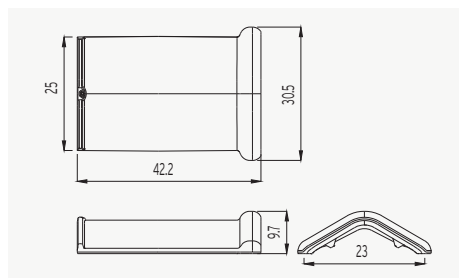



2 Koncový hřebenáč angular

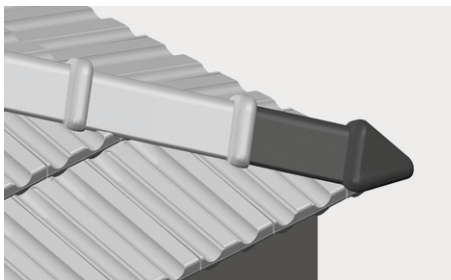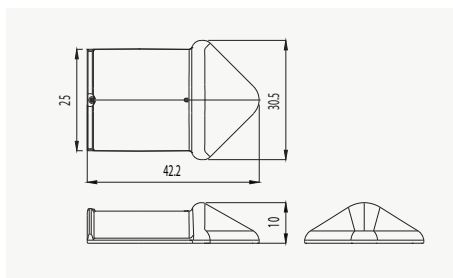



3 Rozbočovací 3 hřebenáč angular

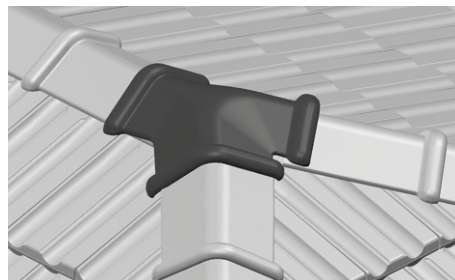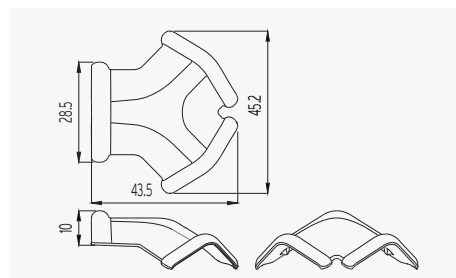



4 Rozbočovací 4 hřebenáč angular

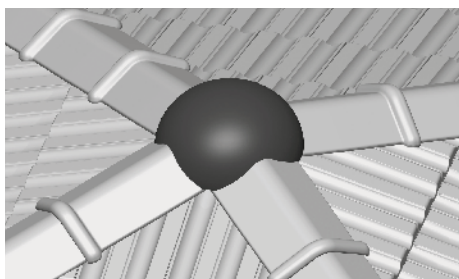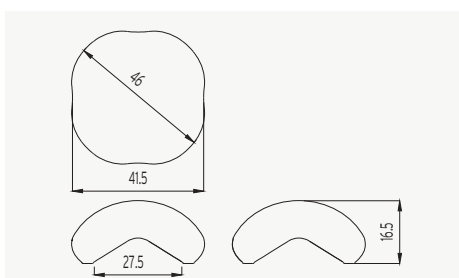



5 Ukončení hřebene angular

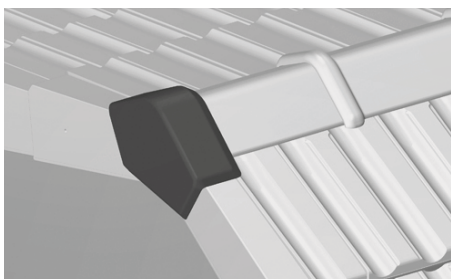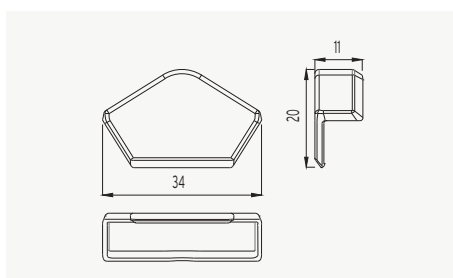



6 Hřebenáč

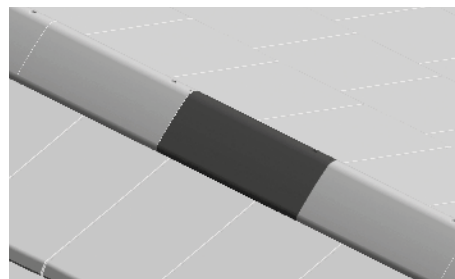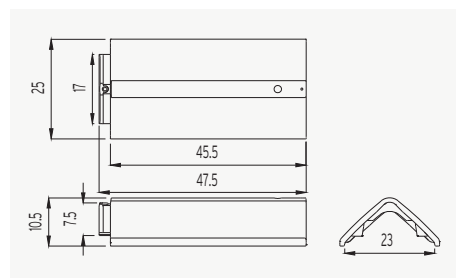



7 Koncový hřebenáč

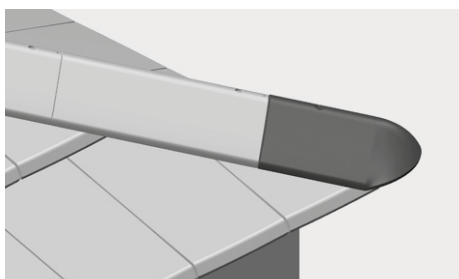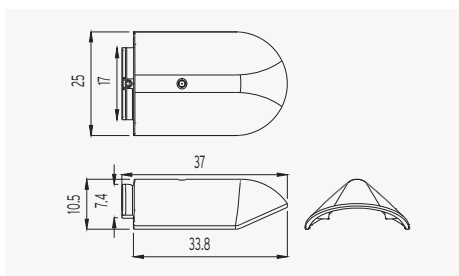

8 Rozbočovací 3 hřebenáč

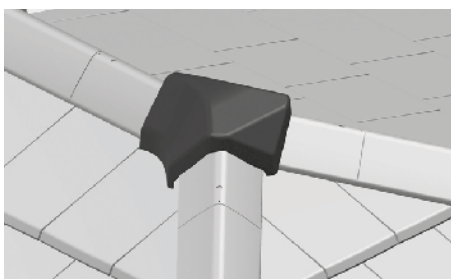
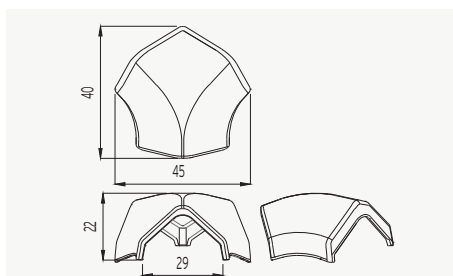


9 Rozbočovací 4 hřebenáč

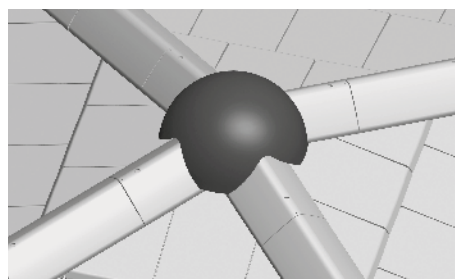
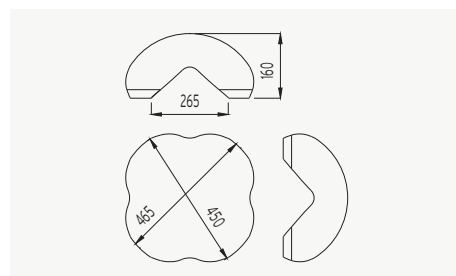


PŘÍSLUŠENSTVÍ



10 Ukončení hřebene

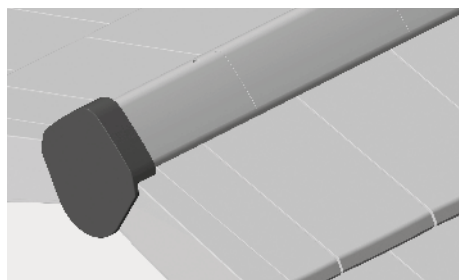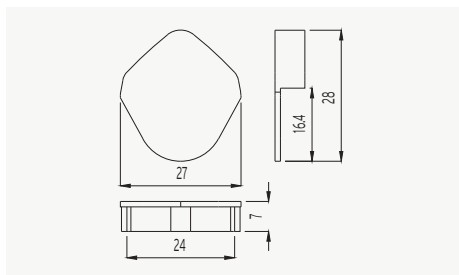



11 Okrajová taška FLAT-5XL Levá

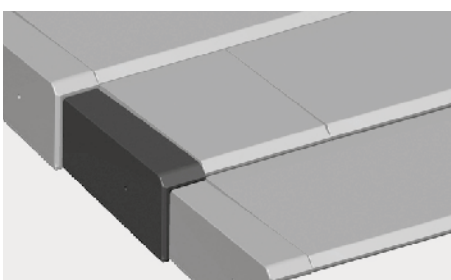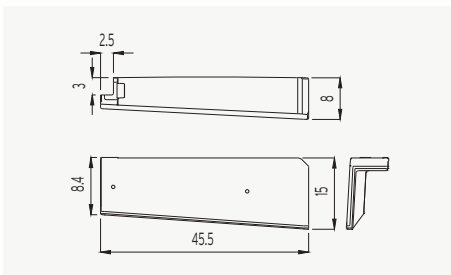



12 Okrajová taška Levá

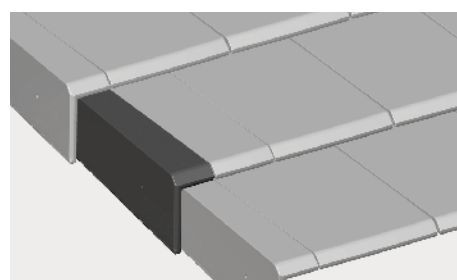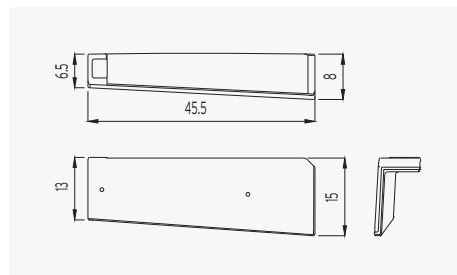



13 Okrajová taška Pravá

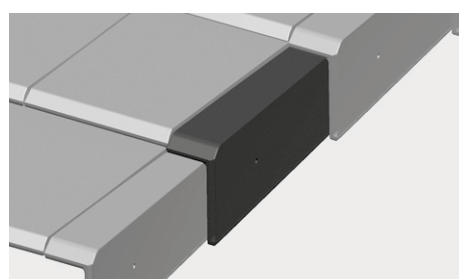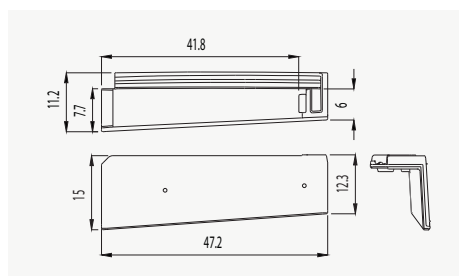



14 Okrajová taška FLAT (Levá/Pravá)

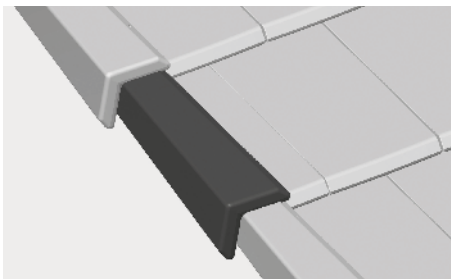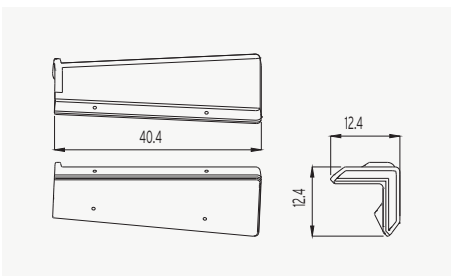




15 Univerzální okrajová taška

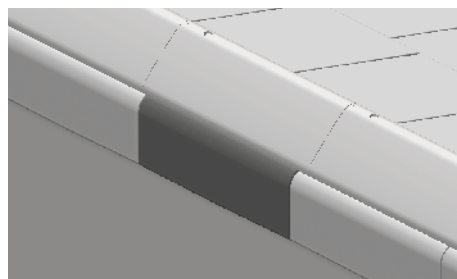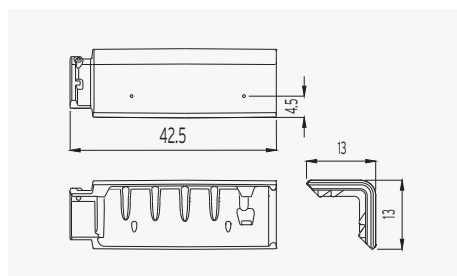

16 Ukončení prostupové tašky

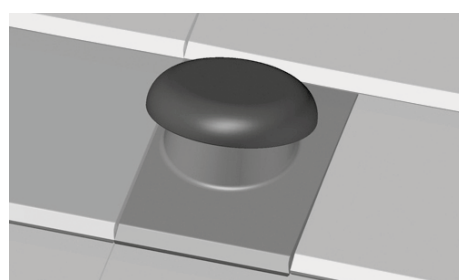
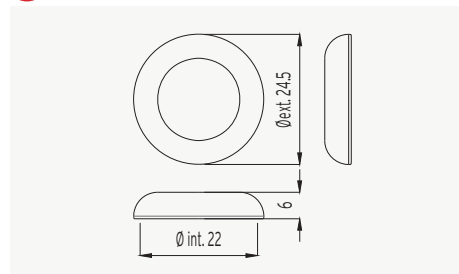


17 Ukončení prostupové tašky

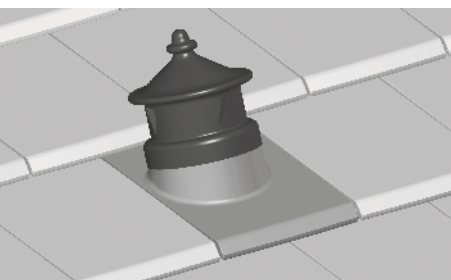
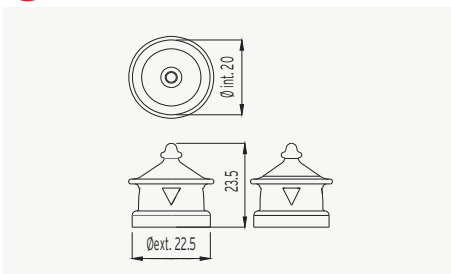


PŘÍSLUŠENSTVÍ



22 Prostupová taška FLAT-10 d.140

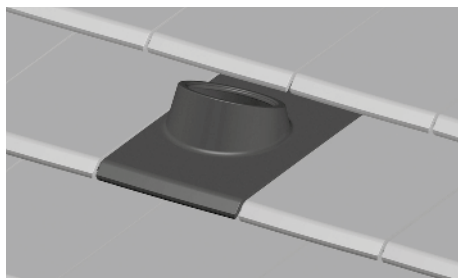

23 1/2 taška FLAT-10

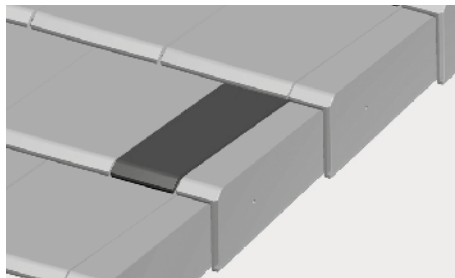


24 Větrací taška FLAT-10

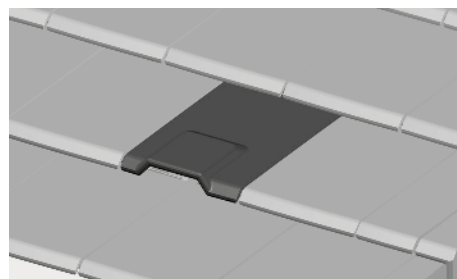

Každá střecha musí být navržena s ohledem na oblast kde by měla být postavena a na délku krokve v souladu s platnými technickými podmínkami. Montáž musí být prováděna dle platné legislativy. Z tohoto důvodu je třeba vzít v úvahu pro instalaci minimální sklon a délku střechy.

Umístění	Délka krokve 6.5 m	Délka krokve 6.5 do 9 m	Délka krokve 9 do 12 m
Chráněný	42% - 22,5°	50% - 26,5°	55% - 29°
Normální	50% - 26,5°	55% - 29°	65% - 33°
Nechráněné	65% - 33°	75% - 37°	85% - 40,5°



Nutnost instalace s difuzní fólií.

Pro střechy delší než 12mb od okapu po hřeben jsou požadovány speciální požadavky. Kontaktujte nás.

	FLAT-5XL Hřebenáč			FLAT-10 Hřebenáč			TECHNICA-10 Hřebenáč Angular	
°	20°	30°	40°	20°	30°	40°	20°	30°
D (mm)	60	55	55	70	65	65	90	55
H (mm)	60	45	35	60	45	35	50	40


D - Vzdálenost mezi poslední laí a hřebenovou linií; H - Výška hřebenové latě; o - Sklon střechy.

Technické nákresy jsou pouze orientační, překrytí hřebene by mělo dosahovat 7-9cm.

Střešní tašky na ploše střechy musí být přikotveny k střešním latím ve větší či menší míře, v závislosti na sklonu střechy. Všechna exponovaná místa, štíty, úžlabí, hřebenové tašky musí být připevněné k latím.

Střešní latě:	Kovové
	Dřevěné
Instalace na sucho:	Antikoroziční šrouby, hřeby, spony (v závislosti na podkladu)
	Tmely na střešní tašky

- A** 35% - 100% Střešní tašky jsou uloženy na latích v pozici zachytých hrotů (zobáčky tašek).
- B** 100%-173% Všechny střešní tašky musí být po obvodu upevněny a alespoň jedna z každé páté tašky upevněna pravidelně.
- C** > 173% V oblastech se silným větrem, exponovaných oblastech je nutné mechanické kotvení všech tašek.

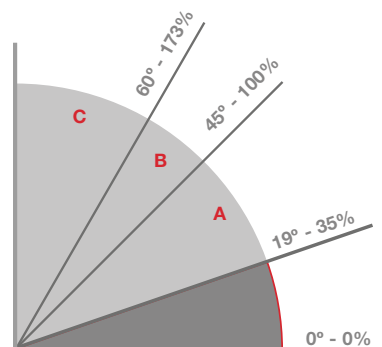


Pro nižší jak doporučený sklon 19° je vyžadována celková vodotěsnost celého podstřeší.

Instalace musí být v souladu s platnými technickými normami a pravidly pro pokrývání střeš keramickou krytinou a specifikací Tejas Borja.


Větrání pod krytinou je vždy nutné a důležité. Tím bude zaručena trvanlivost a funkčnost materiálu použitého na podstřeší střechy a odvětrání střešních tašek proti vlhkosti způsobené kondenzací. Mezi okapovou a hřebenovou linií musí být nepřetržitý proud vzduchu. Za tímto účelem musí být mezi střešními taškami a podstřešní fólií ponechán prostor. V důsledku toho nesmí být okapové linie, hřebenové linie a singulární body nikdy vyplněny maltou, aby nebránily ventilaci. Větrací střešní tašky musí instalovány rovnoměrně po povrchu střechy. V případě instalace na sucho se doporučuje používat alespoň 1 větrací střešní tašku na každých 10 m² a minimálně 4 větrací střešní tašky na povrch střechy.

FLAT-10 STŘEŠNÍ TAŠKA **INSTALACE**


LAŤE U OKAPU

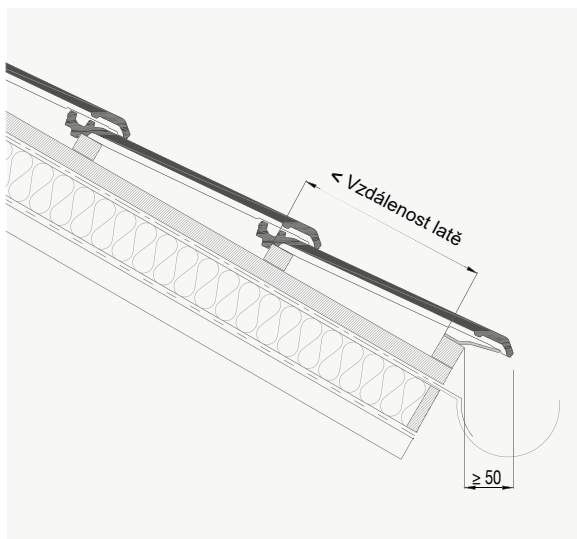


HŘEBENOVÁ LINIE

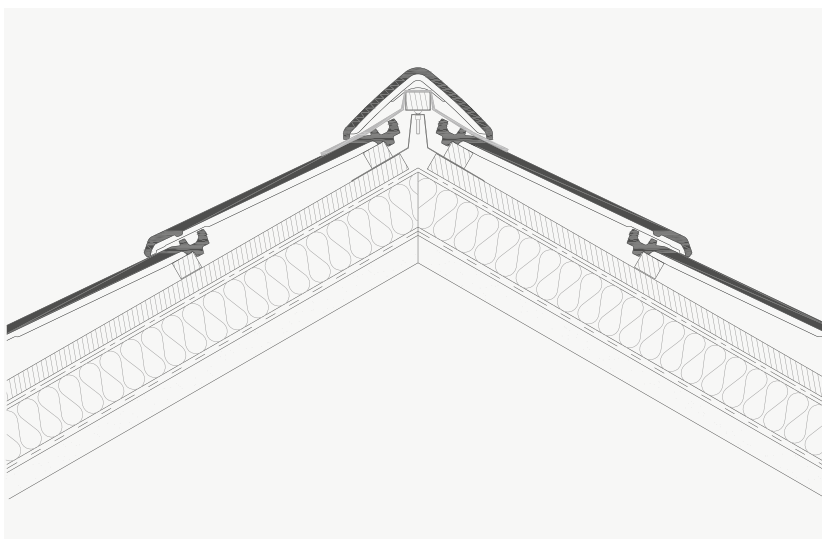


HORIZONTÁLNÍ UKONČENÍ

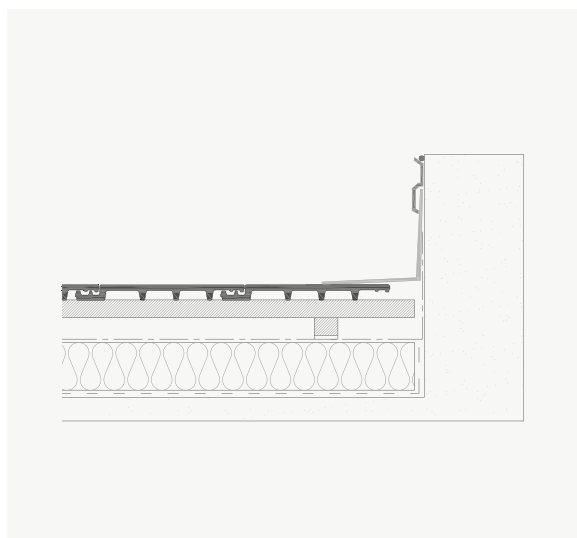

LAŤOVÁNÍ A PULTOVÁ HRANA

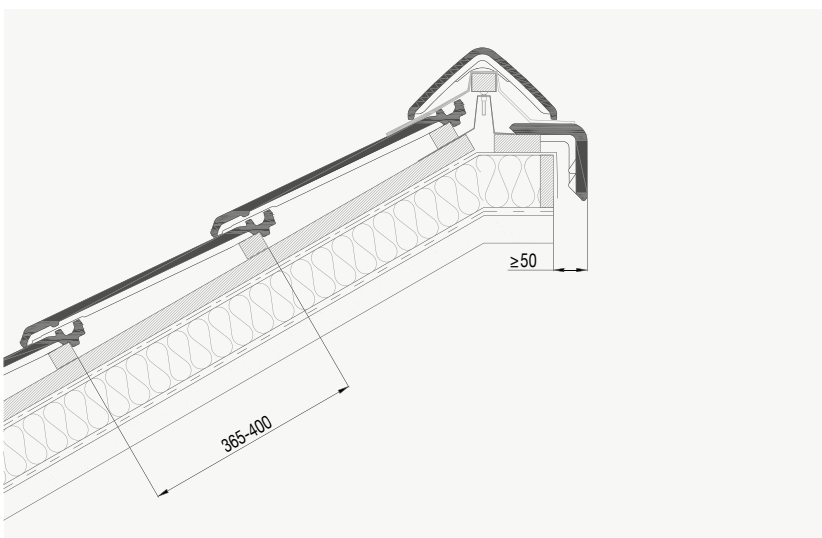

UKONČENÍ U FASÁDY

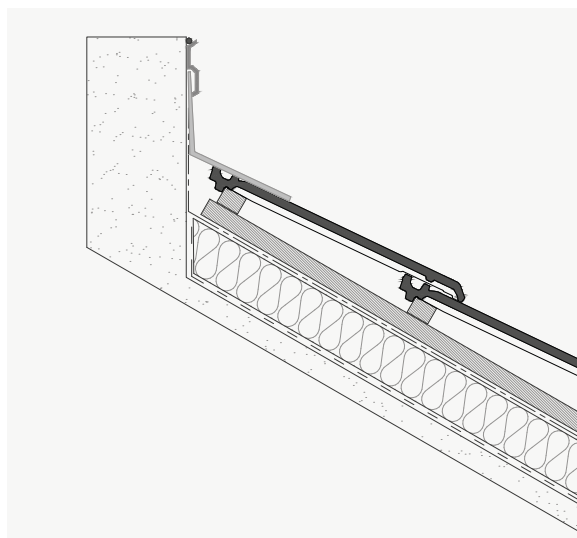

ŠTÍTOVÁ HRANA

