


EASY ROOF METAL

Solar PV integrovaný do střechy



Naše řešení pro střechy

strechyfrancie.cz

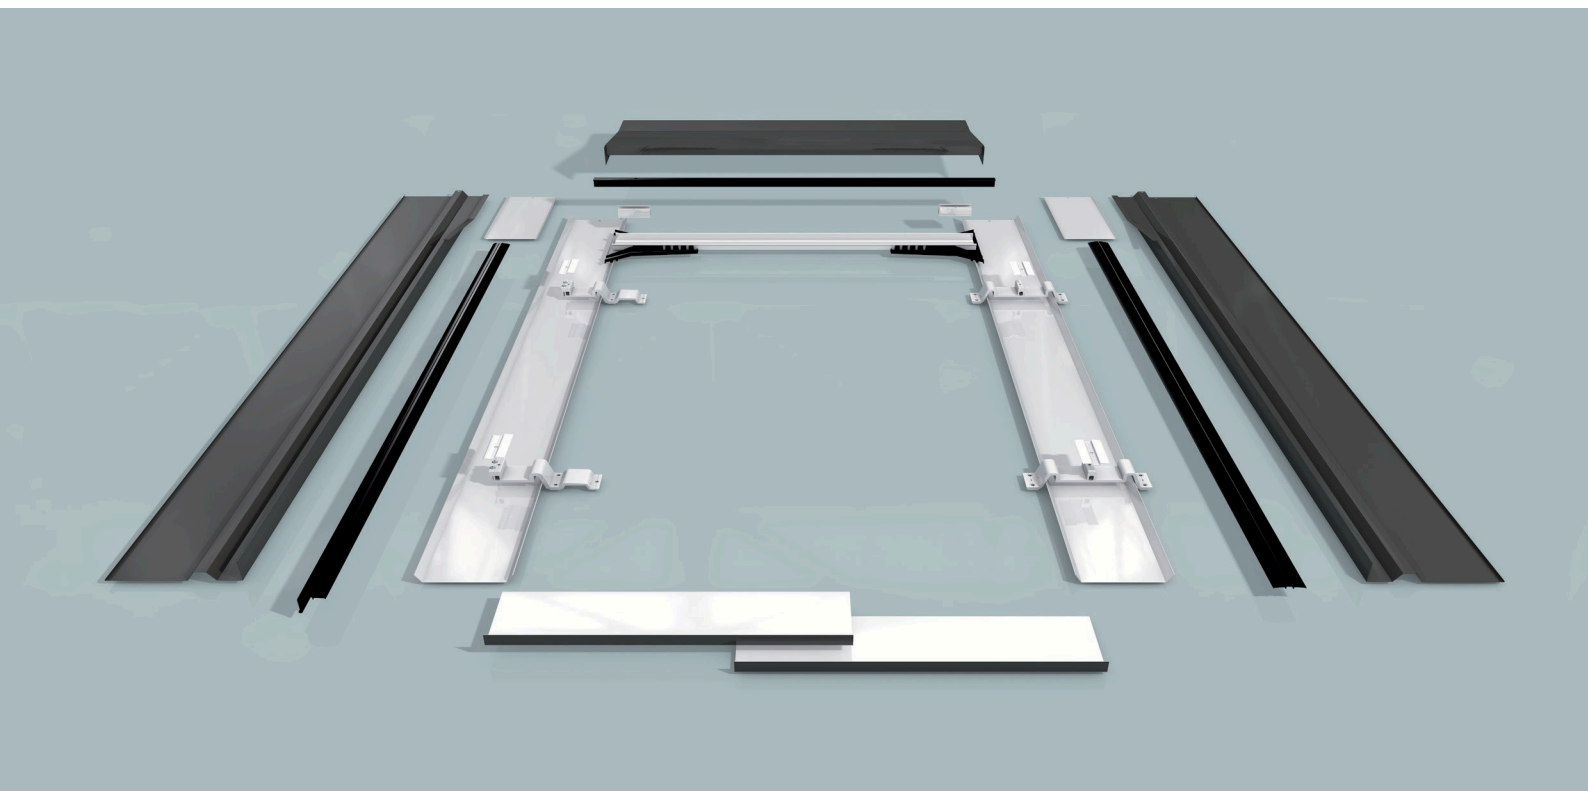


Koncept

Montážní systém EASY ROOF METAL byl navržen pro integraci vysoce účinných solárních modulů do střechy v novostavbách a modernizovaných budovách

Proč si vybrat EASY ROOF METAL?




- Nejlepší všestranný balíček BIPV
- Výborný poměr kvalita/cena
- Cenově výhodná přeprava
- Lze dosáhnout libovolného typu konfigurace: U-Shape, Pyramidální, valbová střecha
- Rozsáhlá kompatibilita s vysoce účinnými fotovoltaickými moduly • Nákladově efektivní údržba (každý panel lze měnit jednotlivě)
- Žádné změny vzoru tašek
- Masivní odolnost proti tlaku větru a sněhu: tlak 5400 Pa, sání 5400 Pa (zkoušky zdvihu). Viz montáž instrukce Výpočty Eurokódů • Vysoká požární odolnost, BROOF T4
- Elegantní nízkoprofilový integrovaný solární systém

Rozšířená kompatibilita s novou generací fotovoltaických modulů

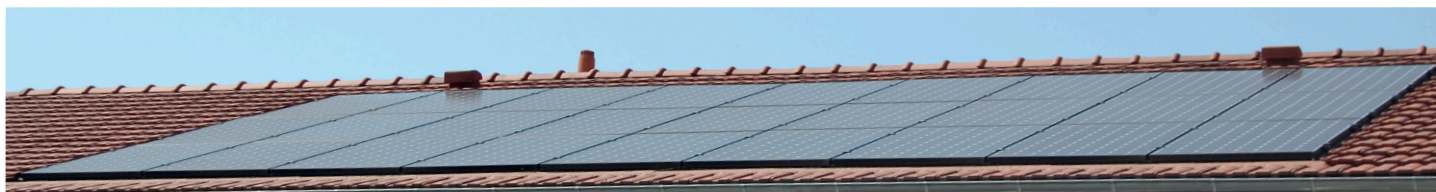

Charakteristika produktu


Koncept	BIPV se hodí pro jakékoli uspořádání a projekty o jakékoli velikosti střechy
Materiál	Hliník, kov 100% recyklovatelný
Použití	Novostavby a modernizace, rezidenční i komerční
Typy pokrytí	Univerzální systém. Kompatibilní se všemi běžnými konfiguracemi tašek a krytiny



Výhody produktu



Spolehlivost	Dvojitě utěsnění díky okapům a zasklívacím lištám
Výkony	Odolný proti UV záření, krupobití, teplu, sněhu a větru (vhodné pro zónu 4 : sníh, vítr a pobřežní oblasti podle normy NV-65 a Eurokódů) Hliník, ohnivzdorný Lze namontovat s panely +400Wp
Kompatibilita	Střechy Všechny šikmé střechy od 10° do 60° v provedení PORTRAIT Moduly 1650-1940 * 986-1165 * 30-42 (PORTRÉT) (L * D * H) Kontaktujte nás pro konkrétní požadavky na panely
Testy certifikace a záruka	Certifikace ETN (FR) 10letá záruka na produkt Desetileté pojištění (QBE) TÜV Rheinland MCS012

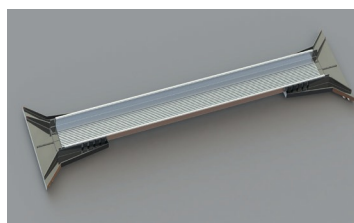

Nastavitelný příčník



YOUR SITE BENEFITS

Úložnost	Nízká hmotnost a snadné skladování
Instalace	Pohled, pyramida a volná sestava. Optimalizované vedení liniových a sloupových kabelů Snadná manipulace se střešními komponenty Rychlý: 6 hodin pro instalaci o výkonu 3 kW (2 instalatéři) bez ohledu na tvar pole Lze namontovat pomocí 4 nebo 6 držáků
Údržba	Uzavřený systém (zasklívací lišty) Každý fotovoltaický modul lze vyměnit samostatně během několika minut

STŘECHY FRANCIE
Černopolní 791/8
Brno 613 00 Česká Republika
Tel: +420 603 203 088



EDILIANS

Společně spolu tvoříme udržitelnou budoucnost

EDILIANS ROOF TILES
Industrial site 3 Impasse de
Chavanne ZAC de Chavanne 69400
ARNAS
serviceclients.exp@edilians.com