

Škála barev

Aby se vyrovnala drobné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet.



NOVÁ BARVA

STE MADELEINE

Podání barev na těchto fotografiích není smluvní a nemůže být zcela věrné skutečnosti.



Tento produkt byl vyroben v souladu s organizací kvality certifikovanou certifikací AFNOR. Certifikace podle ISO 9001 a ISO 14001 a ISO 50001 životního prostředí. Všechny tašky EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašek označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky referenční normy NF Terakotové tašky NF063. Vlastnosti certifikované značkou NF Terakotové tašky jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti lomu ohybem, nepropustnost (třída 1), mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost "horské klima" (pouze u modelů označených logem NFM), vhodnost pro použití na střeších s nízkým sklonem (pouze logem NF FP). www.marque-nf.com

SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu



Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@strechyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118

Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

strechyfrancie.cz

Tato dokumentace nahrazuje předchozí vydání. Tento dokument má mimosmluvní hodnotu a může být kdykoli změněn (viz aktualizované informace na produktovém listu www.edilians.com webovém). Fotografie odpovídají návrhům prezentace a mají mimosmluvní hodnotu. Edilians S.A.S. Kapitál ve výši 161 227 700 GBP. RCS Lyon B 449 354 224, se sídlem na adrese 65, Chemin du Moulin Caron, 69570 Dardilly, France. Vytvořil 11-2021.C.TOUTKOM pro design, tvorbu a rozvržení se sídlem Impasse © de la Forge - 69400 Arnas. Tisk ID IMPRIMERIE DECOMBAT, se sídlem 25, rue Georges Charpaak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena. Realizováno společností Jimezez Roofing Company. Fotografický kredit: © Loïc Lagneau.

PLEIN SUD RÉABILIS Gélis

NOUVEAU



NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY

strechyfrancie.cz

V DUCHU STARÝCH STŘEDOMOŘSKÝCH STAVEB

Velké falcová taška s velkým obloukem

Réf. 107



- Vyhrazené příslušenství pro prémiové zpracování
- Exkluzivní-prémiová barva Sainte-Madeleine
- Dvojitá vůle, boční a podélné pokládky
- Respektování identity a tradice jižní architektury



STŘECHY
FRANCIE s.r.o.

EDILIANS

PLEIN SUD RÉABILIS Gélis

Velké falcová taška s
velkým obloukem

technická charakteristika

Místo výroby:
Léguevin

Celková délka :
≈ 480 mm

Celková šířka :
≈ 316 mm

Krycí šířka:
od 231 mm do 257 mm

Počet na m²:
od 9.6 do 11.4
podle zotavení

Laťování:
od 380 mm min do 404 mm max

Ml latí na m² krytu:
- při minimálním laťování 380 mm:
= 2,63 mb
- při průměrném laťování 392 mm:
= 2,55 mb
- při maximálním laťování 404 mm:
= 2,47 mb

Jednotková hmotnost :
≈ 4,4 kg

Hmotnost na m²:
≈ 44 kg (10 tašek na m²)

Množství na paletě:
180 tašek

DTU :
40-21


Instalace: na stříh
Blokování: dvojitě zámky
Kotvení tašek: viz. pravidla

les
pro+duit
PRO ARCHITEKTY


Technická dokumentace je ke
stažení na webu
www.strechyfrancie.cz

PŘÍČNÉ POHLED NA ÚROVNI LATĚ

Instalace bez okrajové tašky

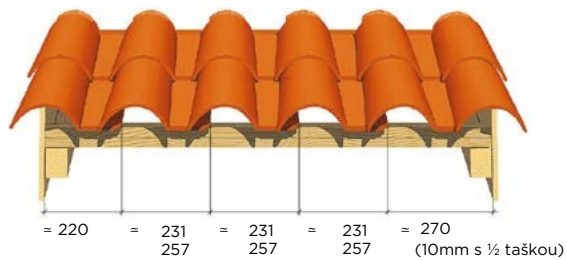


Instalace s okrajovou taškou

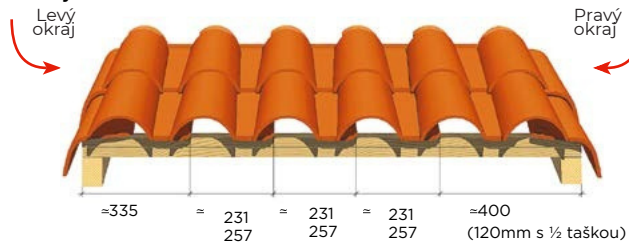


POZNÁMKA

Doporučené použití
okap 330 mm
Tyto hodnoty jsou uvedena
pro přesah střechy 120 mm

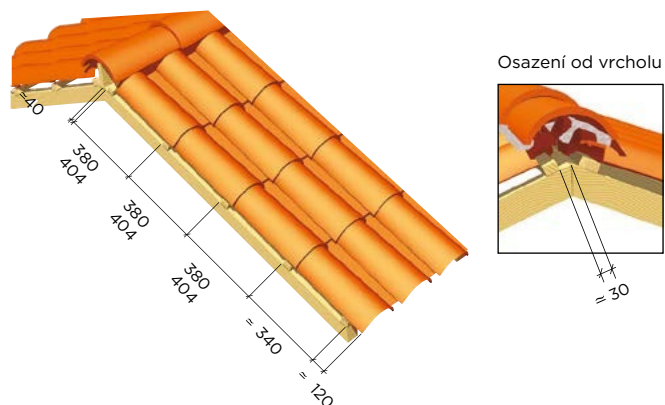


INSTALACE OKAPOVÉ HRANY CANAL

Zarovnané uložení




Hodnoty jsou vyjádřeny v mm

Podsunuté uložení





Tyto rozměry jsou uvedeny pro přesah střechy 100 mm

Uložení s přesahem



POUŽITÍ OKAPOVÉ VLOŽKY HŘEBENOVÁ TAŠKA

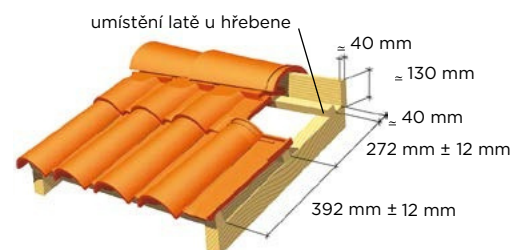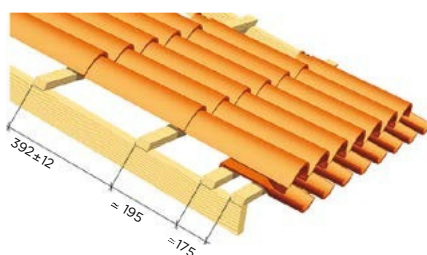

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM (vyjádřeno v % - vyjmutu DTU 40-21).

Upozornění : nad 12 mb délky krokve kontaktujte naši technickou podporu.

Sloupec A : délka do 6,5 m krokvní délky. Sloupec B : délka nad 6,5 m do 9,5 m krokvní délky. Sloupec C : délka nad 9,5 m do 12 m krokvní délky.

Oblast	Zóny oblastí použití								
	Zóna 1 < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Nechráněná	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exponované	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Oblast	Zóny oblastí použití								
	Zóna 1 < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	36%	30%
Nechráněná	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exponované	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňky pro plochu




Hřebenové doplňky




CANAL příslušenství



Okrajové příslušenství



Levá okrajová taška
Réf. 106.55 (2,6 ks / mb při 392 mm)
Pravá okrajová taška
Réf. 106.56 (2,6 ks / mb při 392 mm)



Ukončení hřebenáče
Réf. 814

Ostatní produkty



Skleněná PLEIN SUD Gélis
Réf. VERIO6(2)



HARPON GM
pro fixaci tašek k ploše
Réf. CR.HARP.GMS



MANGOSTE 160
komplet pro prostu Ø
160
Réf. MANG.160



SHARK + zástěra
olovo plisované
šír. 120 mm
Réf. P001161



Střešní fólie
"dle specifikace"

(1) VMC: tlak nižší než 25 Pa pro průtok vzduchu 200 m³/h, v souladu s požadavky DTU 68.3 a CPT 3615.
(2) Montáž omezena na 3 jednotky a 2 po sobě jdoucí řady.
* Třída profilu tašky vyžaduje výběr vhodného větraného uzávěru odpovídajícího jejím tvaru, podle certifikačního standardu QB „větrané uzávěry“.
Pro kompatibilitu barev jednotlivých příslušenství se prosím podívejte na naše webové stránky.