

Barvy

Doporučení pro vyrovnání drobných rozdílů v barvě spojené s vypalováním použitých surovinou, doporučujeme tašky promíchat střídavě alespoň ze tří palet. Je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.



VIEILLI MASSE



MISTRAL



ROUGE



ROUGE NUANCÉ



ARDOISÉ



NUANCÉ PAILLE



TERRE D'ADHÉMAR



VIEUX TOITS

Podání barev na těchto fotografiích není smluvní a nemůže být zcela věrné skutečnosti.



Tento produkt byl vyroben v souladu s organizací kvality certifikovanou AFNOR Certification. Certifikace podle normy ISO 9001 a normy ISO 14001 pro životní prostředí. Všechny tašky EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašek označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky značky NF Mark of Terracotta Tiles NF063. Vlastnosti certifikované značkou NF Terracotta Tile jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohybem, nepropustnost (třída 1), mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost „horské klima“ (pouze u modelů označených logem NFM) možnost použití na kryty nízkých svahů (pouze u loga NF FP). www.marque-nf.com

SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu



Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@streachyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Cernopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118
Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

streachyfrancie.cz

OMÉGA 10 Ste Foy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

Velká falcová taška s výrazným obloukem

Réf. 104



- Velmi výrazný oblouk
- Dvojitá vůle pokládky, podélná a příčná
- Značka NF Montagne / horské klima
- Široká škála barev
- Vyrobeno z proslulých jílu ze Sainte-Foy



Tato dokumentace ruší a nahrazuje předchozí vydání. Jedná se o mimosmluvní dokument, který může být zejména kdykoli změněn (viz aktualizované informace v produktovém listu na stránce www.edilians.com). Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pravděpodobně se vyvine. Tiskové procesy nemusí nutně zaručovat věrnou reprodukci barev, požádejte o prohlídku diazoidy na místě. Edilians S.A.S. (dříve „Imerys TC“), kapitál 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, se sídlem 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCIE / @10-2020 CTOUTKOM, pro návrh, tvorbu a rozvržení / ©10-2020 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena. Titulní obrázek: implementoval Tradi Charpente. Fotografický kredit: Loïc Lagneau.

 NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY
streachyfrancie.cz



 STŘECHY
FRANCIE s.r.o.

 EDILIANS

OMÉGA 10 Ste Foy

Velká falcová taška
s výrazným obloukem

technická charakteristika

Místo výroby:
Quincieux/Ste-Foy-l'Argentière

Celková délka :
≈ 495 mm

Celková šířka :
≈ 305 mm

Krycí šířka:
od 220 mm do 245 mm

Počet na m2:
od 10 do 11,7
podle zotavení

Laťování:
od 390 mm min do 410 mm max

MI latí na m2 krytu:
- při minimálním laťování 390 mm:
= 2,56 mb
- při průměrném laťování 400 mm:
= 2,50 mb
- při maximálním laťování 410 mm:
= 2,44 mb

Jednotková hmotnost :
≈ 4,83 kg

Hmotnost na m2:
≈ 48,3 kg (10 tašek na m2)

Množství na paletě:
180 tašek

DTU :
40-21


Instalace: na stříh dvojnásobné

Blokování: dvojité


Třída křivky:

PŘÍČNÉ ŘEZY NA ÚROVNI LATĚ


Instalace bez okrajové tašky

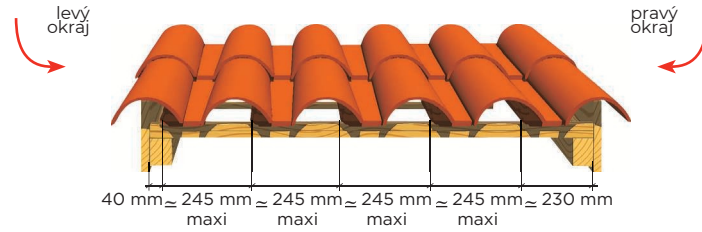

Instalace s okrajovou taškou

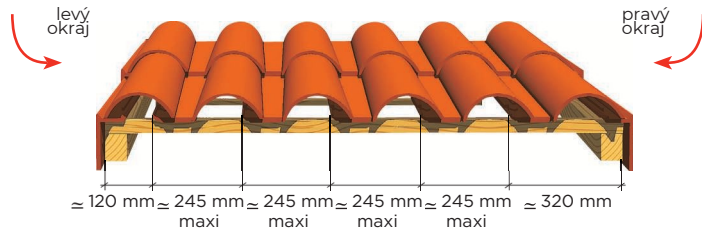



Instalace s okrajovou taškou zaoblenou

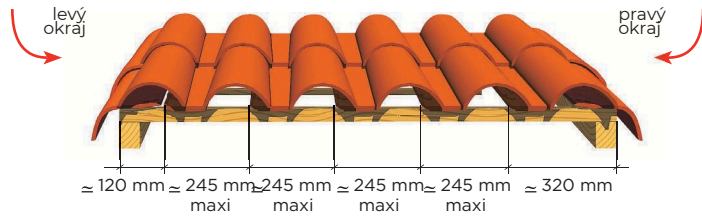

POZNĚMKA

Doporučené použití
okap 330 mm
Tyto hodnoty jsou uvedena
pro přesah střechy 100 mm

Osazení od vrcholu

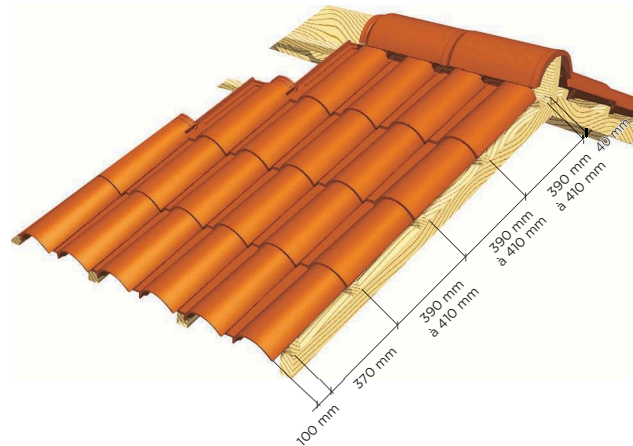


POKLÁDÁNÍ HŘEBENOVÝCH A PODSTŘEŠNÍCH TAŠEK

Velký model 1/2 kruhového
hřebennáče :

Technická charakteristika :

- A - Hřebenná taška 1/1 : 400 ± 10 mm
- B - Hřebenná taška 3/4 : 300 ± 10 mm
- C - Hřebenná taška 1/2 : 200 ± 10 mm

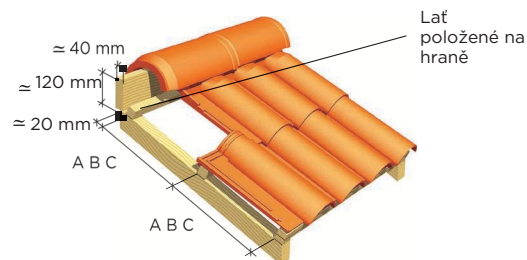

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM (vyjádřeno v % - vyjmutu DTU 40-21).

Upozornění : nad 12 mb délky krokve kontaktujte naši technickou podporu.


Sloupec A : délka do 6,5 m krokvní délky. Sloupec B : délka nad 6,5 m do 9,5 m krokvní délky. Sloupec C : délka nad 9,5 m do 12 m krokvní délky.

Oblast	Zóny oblastí použití								
	zóna 1 n.v. < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	14°	16°	18°	15°	18°	19°	17°	20°	22°
Nechráněná	14°	16°	18°	15°	18°	19°	17°	20°	22°
Exponované	18°	19°	23°	20°	21°	24°	22°	23°	27°


Oblast	Zóny oblastí použití								
	zóna 1 n.v. < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	11°	12°	13°	12°	13°	15°	13°	15°	17°
Nechráněná	12°	13°	15°	13°	15°	18°	15°	17°	19°
Exponované	16°	17°	20°	18°	18°	21°	19°	20°	23°

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňky pro plochu

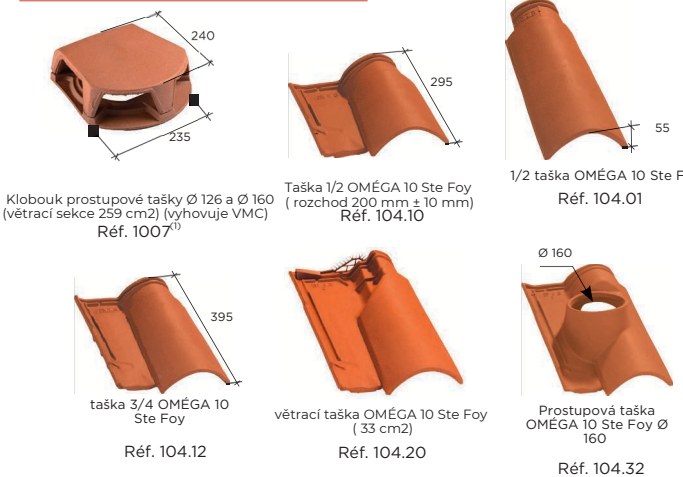


Doplňky na štítu

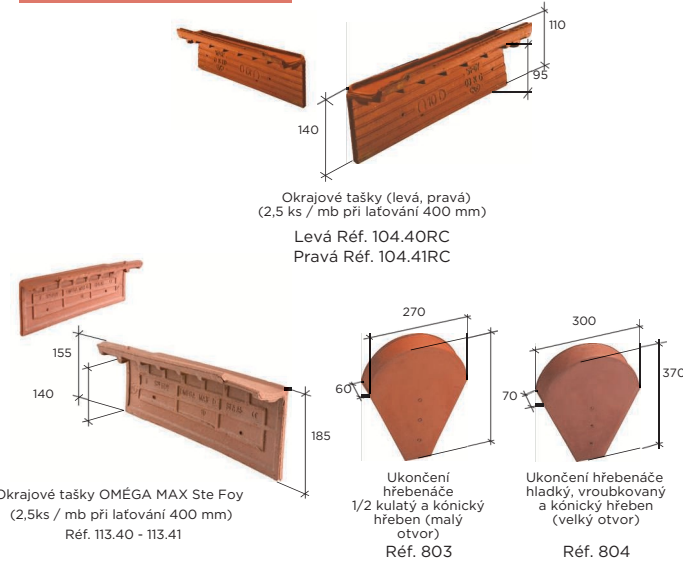

Příslušenství okap



Doplňky pro hřeben

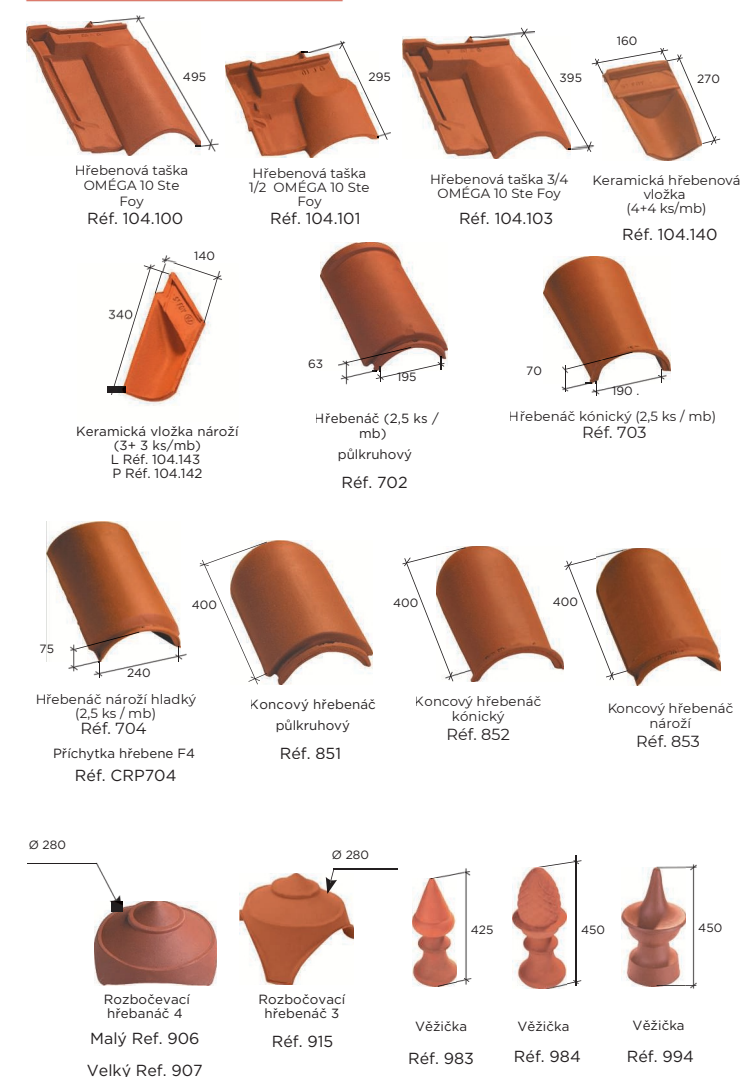

Ostatní doplňky



[1] VMC: tlaková ztráta menší než 25 Pa pro rychlost odsávání vzduchu 200 m³/h, v souladu s požadavky DTU 68.3 a CPT 3615.

[2] Pokládko omezena na 3 ks a 2 po sobě jdoucí řady.

* Třída zakřivení tašek vyžaduje uzavření tvaru, kotvení dle kategorie větrné oblasti, terénu a konstrukce střechy podle referenčního systému PPNAPS a ČSN EN 1991-1-4

Informace o dostupnosti barev podle příslušenství naleznete na našich webových stránkách, barevné odstíny se mohou lišit v závislosti na hlíně a typu barvy.

