

BAREVNÁ ŠKÁLA

Aby se vyrovnaly drobné rozdíly v barvě spojené s vypalováním a surovinou, doporučujeme produkty při instalaci smíchat z více palet. Pro správné rozhodnutí vaší volby je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE

Barevné podání na těchto fotografiích není smluvní a nemusí být zcela věrné se skutečnosti.



Tento produkt byl vyroben podle organizace certifikované v souladu s certifikací AFNOR s normami ISO 9001 pro kvalitu, ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 50001 pro energetiku. Všechny dlaždice EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304 Pouze modely dlaždic označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky normy NF Terracotta Tiles Mark NF063 Vlastnosti certifikované značkou NF Terracotta Tiles vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohybem, nepropustnost (třída 1), mrazuvzdornost dle NF EN 539-2, mrazuvzdornost "horské klima" (pouze pro modely označené logem NFM) vhodnost použití na nízká šikmá střešy (pouze s logem NF FP). www.marque-nf.com

SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků do 72 hodin, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu EDILIANS



Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@streachyfrancie.cz

+420 603 20 30 88

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Cernopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 608 971 479
Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

streachyfrancie.cz

BEAUVOISE Huguenot



NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY

streachyfrancie.cz



Moderní střešní taška

Střešní taška s drážkou, malo formátová s plochým povrchem

Réf. 302



- Estetická střešní taška a jedinečný vzhled
- Čisté rovné linie ploché tašky
- Možnost použití ze široké škály střešního příslušenství
- Vyrobeno z kvalitních jílu Beauvais



Tato dokumentace ruší a nahrazuje předchozí vydání. Tento dokument má mimosmluvní hodnotu a zejména se může kdykoli změnit (viz aktualizované informace v produktovém listu na stránce www.edilians.com). Fotografie odpovídají návrhům prezentace a mají mimosmluvní hodnotu. Edilians S.A.S., kapitál 161 227 700 EUR, RCS Lyon B 449 354 224, a hlavní sídlo 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Design a výroba: © leden 2024 www.easyc.com.fr / © 2024 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena.

STŘECHY
FRANCIE s.r.o.



EDILIANS

BEAUVOISE Huguenot

Malo formátová
falcová plochá taška

Technická charakteristika

Místo výroby:
St-Germer-De-Fly

Celková délka:
= 322 mm
Celková šířka:
= 235 mm
Užitná šířka:
= 200 mm
Spotřeba na m²:
od 20,2 až 20,7 dle laťování

Laťování:
= 245 mm
Spotřeba laťí m²:
při laťování 245 mm
4,08 bm

Jednotková hmotnost:
= 2,2 kg
Hmotnost na m²:
= 45,1 kg

Množství na paletě:
480 ks

DTU:
40-211


Instalace:
na vazbu

Blokování:
dvojté


Třída křivosti:
GO*

PŘÍČNÉ ULOŽENÍ NA ÚROVNI LAŤÍ


Instalace bez okrajů

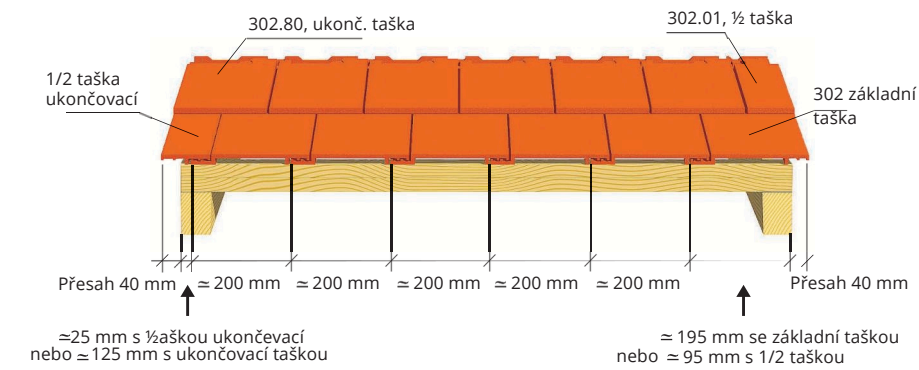


Ukončení okraje s keramickým prvkem

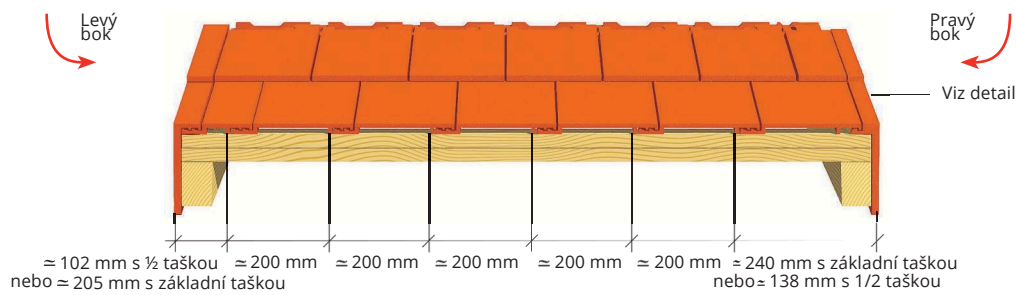

Ukončení okraje s okrajovou taškou Beauvoise

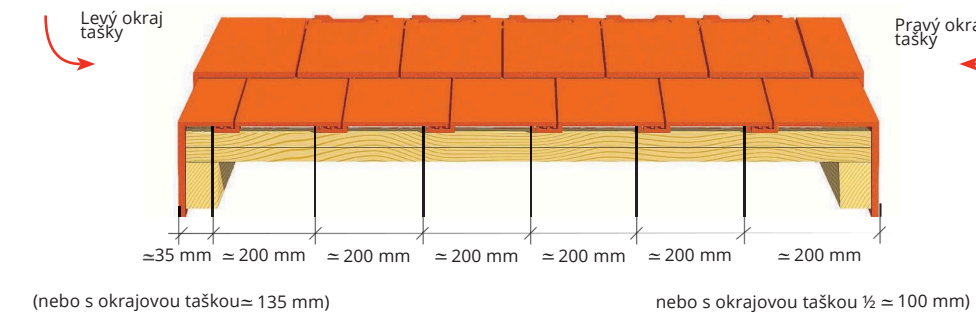

Rozložení laťí

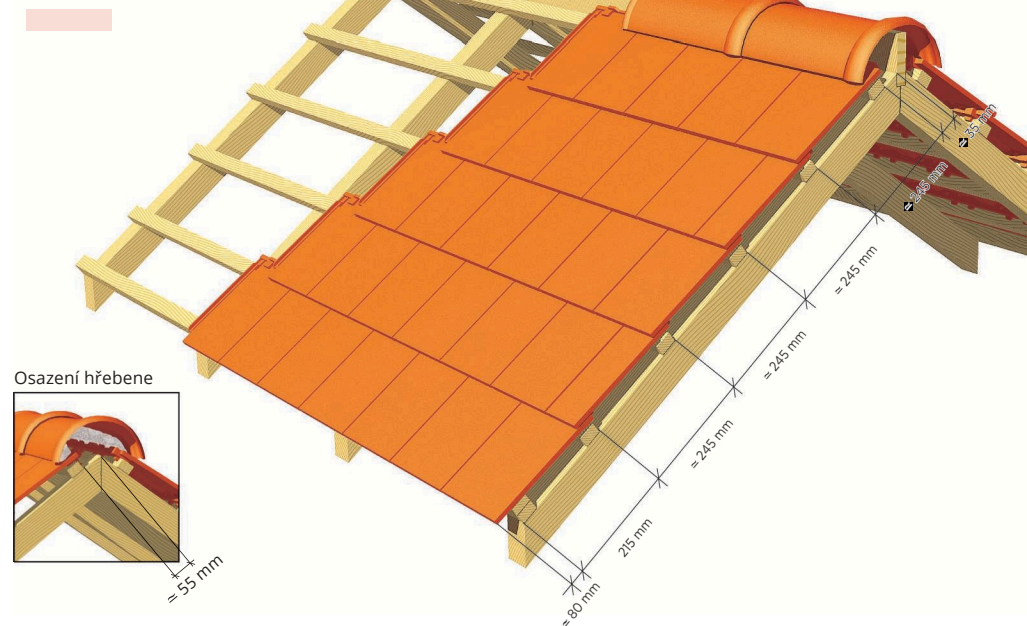

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.


TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM (vyjádřeno v % - extrahováno z DTU 40-21).

Oblast	Zóny oblastí použití		
	Zóna 1 < 200 m	zóna 2 n.v. 200 m do 500 m	Zone 3 > 500 m
Chráněná	55%	60%	70%
Nechráněná	60%	70%	80%
Exponované	80%	90%	100%



Oblast	Zóny oblastí použití		
	Zóna 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Chráněná	45%	50%	60%
Nechráněná	50%	60%	70%
Exponované	70%	70%	85%

Doplňkový sortiment


Příslušenství pro plochu

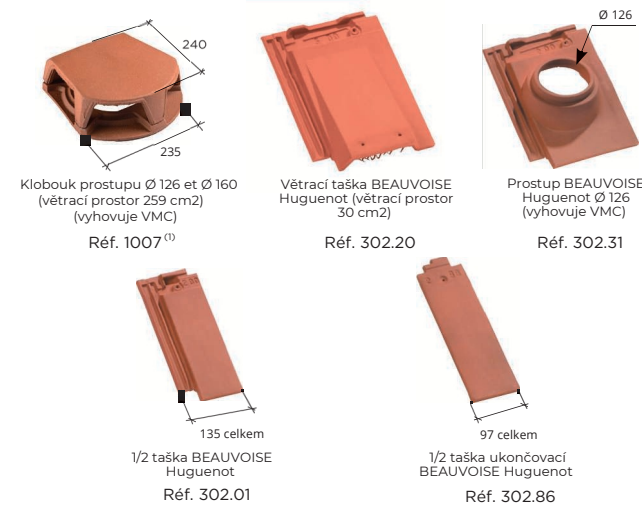

Štítová hrana

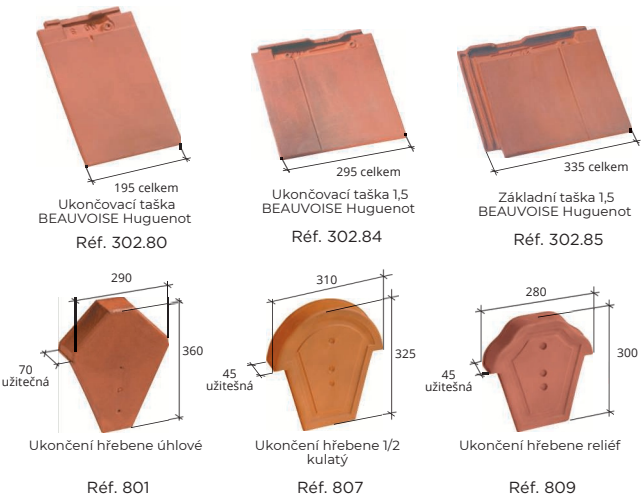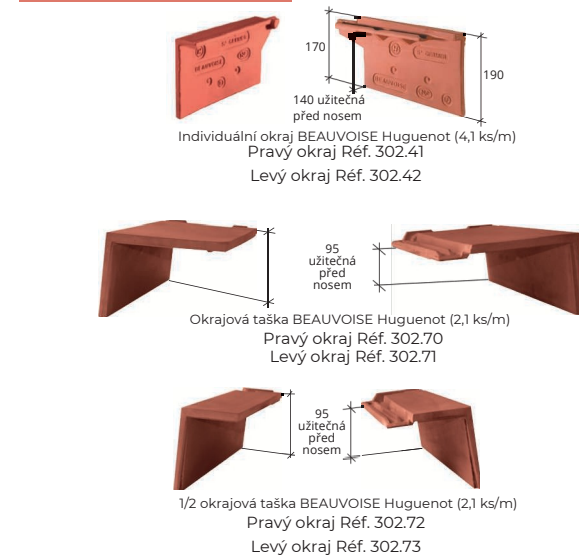

Doplňky hřebene

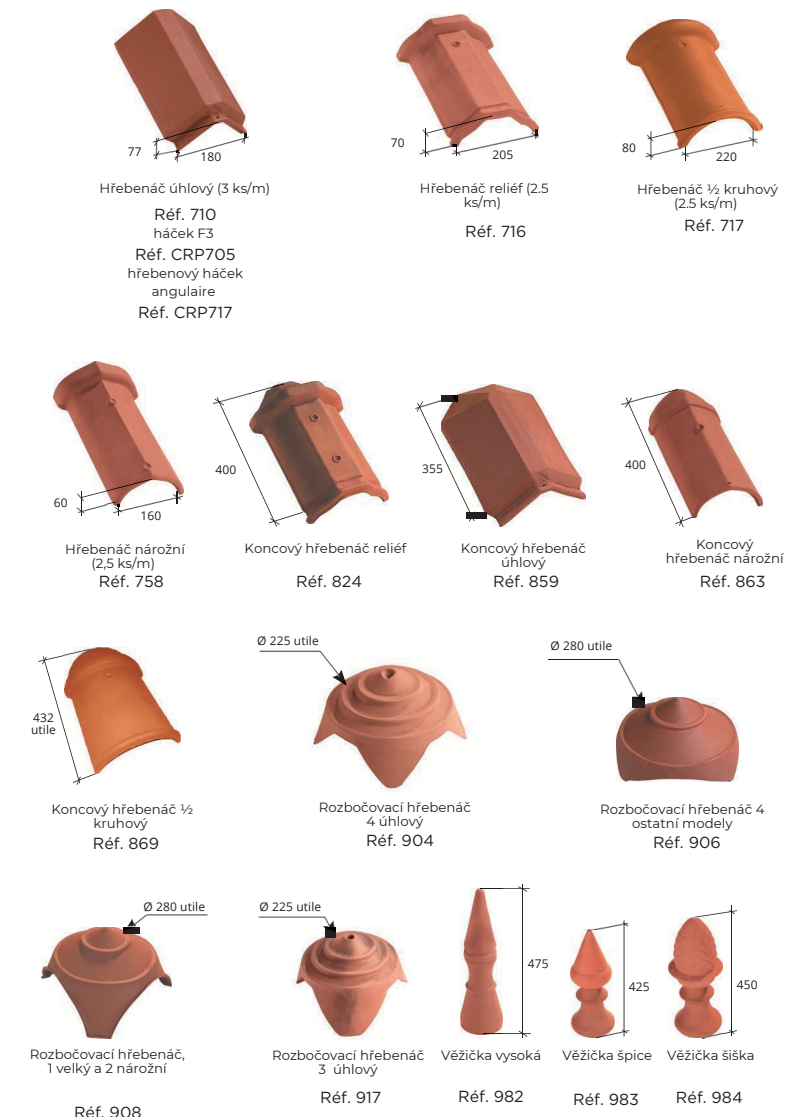

Ostatní



(1) VMC: tlaková ztráta menší než 25 Pa pro průtok odváděného vzduchu 200 m3/h, v souladu s požadavky DTU 68.3 a CPT 3615.

(2) Instalace je omezena na 3 ks a 2 po sobě jdoucí řady.
* výběr vhodného ventilovaného pásu (uzavíracího prvku, který se používá k utěsnění a ventilaci hřebene střechy) je třeba vzít v úvahu tvar a profil tašky. Tvar tašky musí odpovídat ventilovanému pásu podle referenčních standardů certifikace QB (Qualité pour le Bâtiment) pro ventilacní prvky. Informace o kompatibilitě barev podle příslušenství naleznete na našich webových stránkách.

