

## BARVY

Při případném rozdílu odstínů spojeném s výrobou přírodních hliněných výrobků doporučujeme, aby se taška na místě smíchala alespoň ze 3 palet.



ALEZANE




ARDOISÉ




FLAMMÉ RUSTIQUE



GABARRE



PAY S A G E



QUERCY



VIEILLI

Barevné podání na těchto fotografiích je pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Všechna ostatní práva vyhrazena.



Tento produkt byl vyroben organizací, která je certifikována jako vyhovující, AFNOR Certification, s těmito srovnávacími standardy: ISO 9001 pro kvalitu, ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 50001 pro energetiku. Všechny střešní tašky EDILIANS splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašky identifikované logem NF, NFM nebo NFFP vyhovují požadavkům certifikace hliněných střešních tašek NF063. Vlastnosti certifikované specifikací NF Hliněné střešní tašky jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohýbáním, vodotěsnost třídy 1, odolnost proti zamrznutí v souladu s NF EN 539-2, odolnost vůči zamrznutí „horského klimatu“ (pouze u modelů s logem NFM) a vhodnost pro použití na střeších s nízkým sklonem (pouze u modelů s logem NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



REP PMCB posiluje závazek společnosti EDILIANS vůči životnímu prostředí a udržitelnosti, zejména podporou odpovědnější výstavby. Zhodnocením materiálů na konci jejich životnosti přispíváme k virtuóznímu a udržitelnému cyklu. Přístup, který potvrzuje naši vůli spojovat výkon, inovaci a respekt k životnímu prostředí. Naskenujte QR kód a najdete všechny naše informace.

## SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



### Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



### Vzorová služba

Doručení vzorků, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu



### Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

[info@strechyfrancie.cz](mailto:info@strechyfrancie.cz)

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.  
Černopolní 791/8  
CZ 613 00 Brno  
IČO: 04847750  
+420 603 933 118

Site industriel  
de Ste-Foy-l'Argentière  
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE  
Tél. 04 74 26 27 28  
Fax 04 74 26 12 94

[strechyfrancie.cz](http://strechyfrancie.cz)

# PLATE 20X30 Huguenot

## Originalita bobrovky

Plochá střešní taška

Réf. 510



- Velkoformátová plochá taška
- Systém proti nasávání vody ve tvaru drážky
- Ideální pro fasádní obklad
- Vyrobena z proslulých jílů z oblasti Beauvais
- Široká škála barev
- Barevné provedení Gabarre: taška s nepravidelným (rozbitým) rozložením krycí délky



Tento dokument není smluvní a může být kdykoliv změněn (viz nejnovější informace na našich webových stránkách [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Photographie představují navržené dispozice a nejsou smluvní. Edilians S.A.S., základní kapitál 161 227 700 eur, lyonský obchodní rejstřík B449 354 224, sídlo 65, chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Francie. Created by @2024 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena.

# PLATE 20X30 Huguenot


Plochá střešní taška

## technické parametry


**Místo výroby:**  
St-Germer-De-Fly  
**Celková délka:**  
≈ 300 mm  
**Celková šířka:**  
≈ 200 mm  
**Užitná šířka:**  
≈ 200 mm  
**Počet na m<sup>2</sup>:**  
od 43,5 do 47,6 podle přesahu  
**Přesah (pureau):**  
od 105 mm do 115 mm  
**Metry latí na m<sup>2</sup> krytiny:**  
**Při přesahu 105 mm:**  
9,52 m  
**Při přesahu 110 mm:**  
9,09 m  
**Při přesahu 115 mm:**  
8,69 m  
**Jednotková hmotnost:**  
≈ 1,6 kg  
**Hmotnost na m<sup>2</sup>:**  
≈ od 69,6 do 76,2 kg podle přesahu  
**Množství na paletě:**  
660 tašek  
**DTU (norma):**  
40-23  
**Pokládka:**  
křížové spáry  
**Třída zakřivení:**  
G0\*  
**Odolnost proti nárazům při obkladech:**  
Q3

## Příčný řez na úrovni latě


Pokládka s přesahem (maximálně 50 mm)

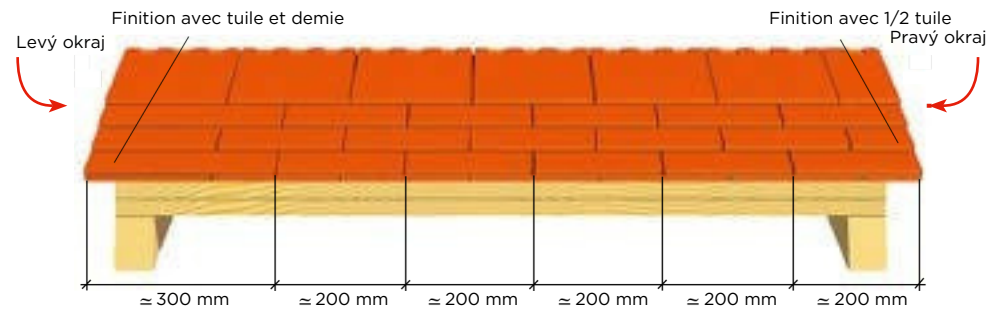

Pokládka s okrajovou taškou

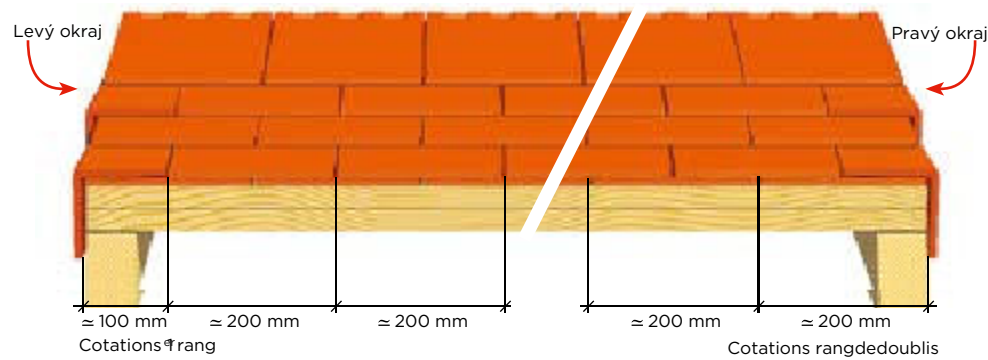

## Rozměry

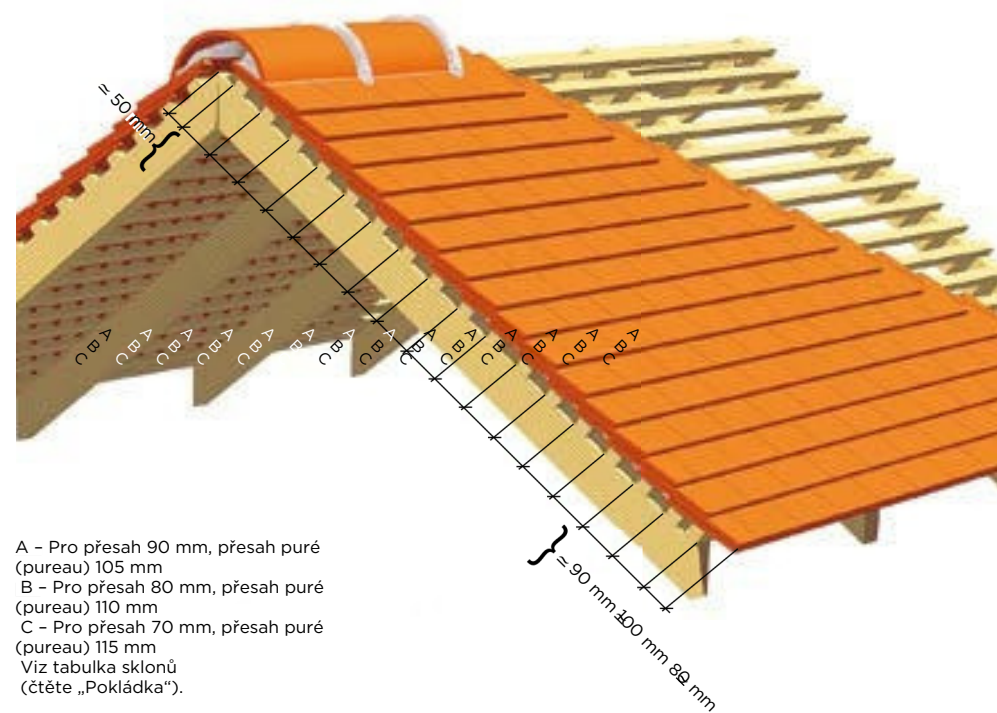

A - Pro přesah 90 mm, přesah puré (pureau) 105 mm  
B - Pro přesah 80 mm, přesah puré (pureau) 110 mm  
C - Pro přesah 70 mm, přesah puré (pureau) 115 mm  
Viz tabulka sklonů (čtěte „Pokládka“).

Tabulka má informativní charakter stanovu dle PPS, třídy těžnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

## TABULKA MINIMÁLNÍCH SKLONŮ STŘECH (Vyjádřeno v procentech - výňatek z normy DTU 40-23)

Při vodorovném promítání přesahujícím 8 metrů kontaktujte naši technickou podporu (HotLine).  
x = délka překrytí tašek.

Sites	Geografické zóny použití					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Chráněné	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Běžné	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Vystavené	100%	100%	110%	120%	115%	125%


Sites	Geografické zóny použití					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Chráněné	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Běžné	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Vystavené	85%	95%	95%	105%	100%	110%

## KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


### Doplňky pro plochu



### Hřebenové příslušenství

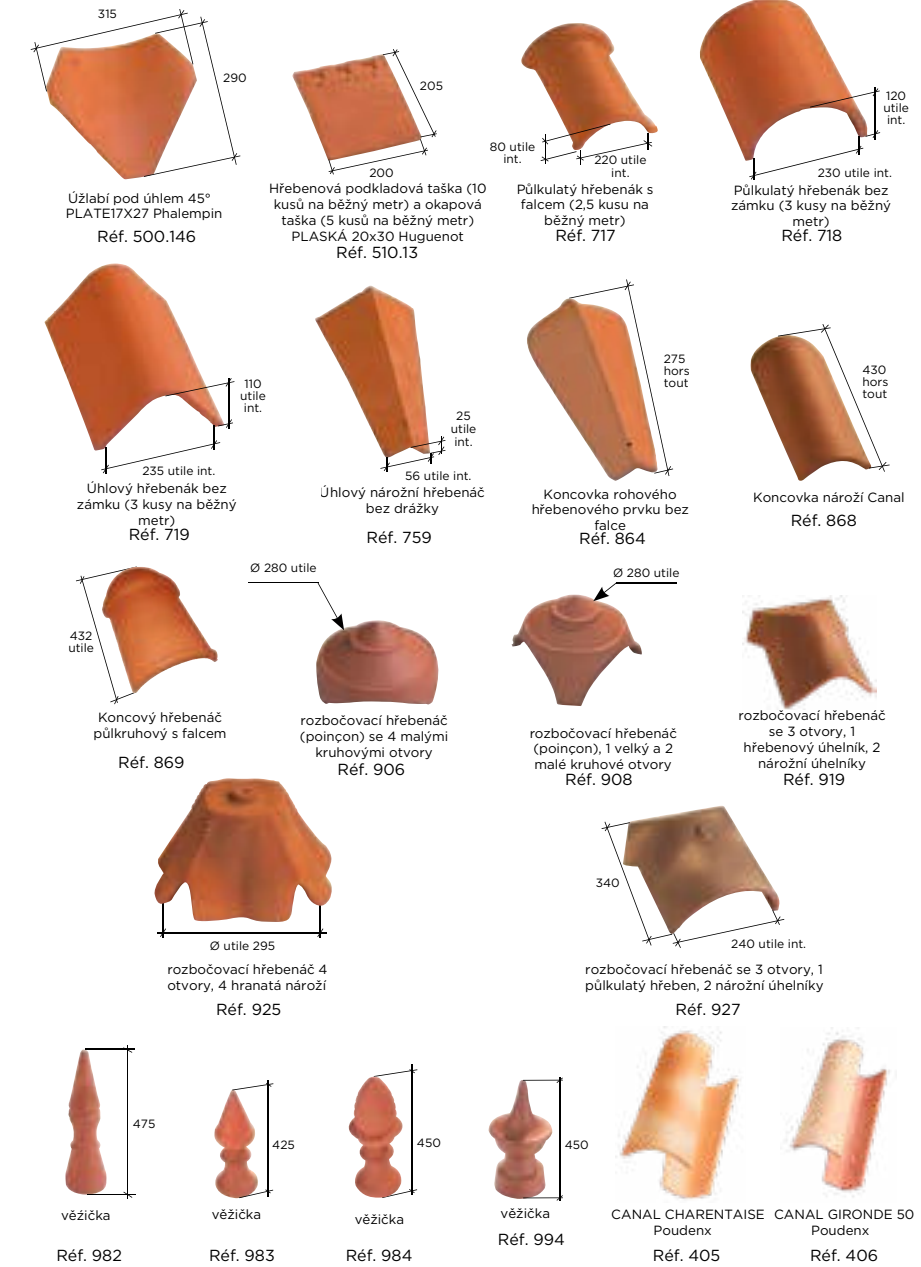

### Doplňky na štítu

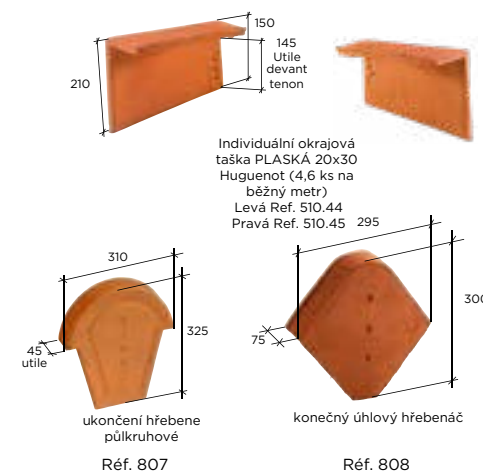

(1) VMC: tlaková ztráta nižší než 25 Pa při vzduchovém průtoku 200 m<sup>3</sup>/h, v souladu s požadavky DTU 68.3 a CPT 3615.  
(2) Povinná montáž s příslušnými krytkami podle pokynů uvedených v návodu k produktu.  
• Třída zakřivení tašky vyžaduje výběr vhodného větracího uzávěru přizpůsobeného jejímu tvaru dle certifikačního standardu QB „větrací uzávěry“.  
• Pro barevné kompatibility příslušenství prosím navštivte naše webové stránky.

### Další produkty

Všechny naše součásti (kromě skleněných tašek a izolace) jsou skladovány na našem místě v La Talaudière.

