Barvy

Doporučení pro vyrovnání drobných rozdílů v barvě spojené s vypalováním použitých surovinou, doporučujeme tašky promíchat střídavě alespoň ze tří palet. Je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.

VIEILLI MASSE

MISTRAL

ROUGE

ROUGE NUANCÉ

ARDOISÉ

NUANCÉ PAILLE

TERRE D'ADHÉMAR

VIEUX TOITS

Podání barev na těchto fotografiích není smluvní a nemůže být zcela věrné skutečnosti.

Tento produkt byl vyroben v souladu s organizací kvality certifikovanou AFNOR Certification. Certifikace podle normy ISO 9001 a normy ISO 14001 pro životní prostředí.
Všechny tašky EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304.
Pouze modely tašek označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky značky NF Mark of Terracotta Tiles NF063. Vlastnosti certifikované značkou NF Terracotta Tile jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohybem, nepropustnost (třída 1), mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost „horské klima " (pouze u modelů označených logem NFM) možnost použití na kryty nízkých svahů (pouze u loga NF FP). www.marque-nf.com

SLUŽBY
Po vašem boku po celou dobu projektu

Projekční kancelář
Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.

Vzorová služba
Doručení vzorků,
které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu

Hotline
Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@strechyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118

Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

strechyfrancie.cz

Tato dokumentace ruší a nahrazuje předchozí vydání. Jedná se o mimosmluvní dokument, který může být zejména kdykoli změněn (viz aktualizované informace v produktovém listu na stránce www.edilians.com). Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pravděpodobně se vyvíjet. Tiskové procesy nemusí nutně zaručovat věrnou reprodukci barev, požádejte o prohlídku dlaždice na místě. Edilians S.A.S. (dříve „Imerys TC"), kapitál 161 227 700 ¤, RCS Lyon B 449 354 224, se sídlem 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCIE / ©10-2020 CTOUTKOM, pro návrh, tvorbu a rozvržení / ©2020 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena. Titulní obrázek: implementoval Tradi Charpente. Fotografický kredit: Loïc Lagneau.

OMÉGA 10 Ste Foy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠTA

NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY

strechyfrancie.cz

Ste Foy appellation de terroir

Velká falcová taška s výrazný obloukem

Réf. 104

- Velmi výrazný oblouk
- Dvojitá vůle pokládly, podélná a příčná
- Značka NF Montagne / horské klima
- Široká škála barev
- Vyrobeno z proslulých jílů ze Sainte-Foy

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF MFP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

STŘECHY FRANCIE s.r.o.

EDILIANS

OMÉGA 10 Ste Foy

Velká falcová taška
s výrazný obloukem

technická charakteristika

Místo výroby:
Quincieux/Ste-Foy-l'Argentière

Celková délka :
≃ 495 mm

Celková šířka :
≃ 305 mm

Krycí šířka:
od 220 mm do 245 mm

Počet na m2:
od 10 do 11.7
podle zotavení

Laťování:
od 390 mm min do 410 mm max

Ml latí na m2 krytu:
- při minimálním laťování 390 mm:
= 2,56 mb
- při průměrném laťování 400 mm:
= 2,50 mb
- při maximálním laťování 410 mm:
= 2,44 mb

Jednotková hmotnost :
≃ 4,83 kg

Hmotnost na m2:
≃48,3 kg (10 tašek na m2)

Množství na paletě:
180 tašek

DTU :
40-21

Instalace: na střih dvojnásobné

Blokování: dvojité

Třída křivky:

les pro+duit
PRO ARCHITEKTY
Technická dokumentace je ke stažení na webu
www.strechyfrancie.cz

PŘÍČNÉ ŘEZY NA ÚROVNI LATĚ

Instalace bez okrajové tašky

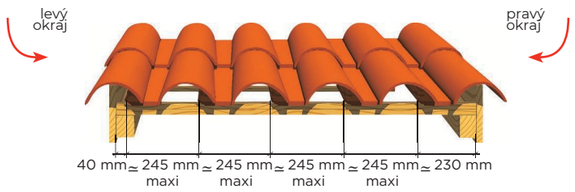

Instalace s okrajovou taškou

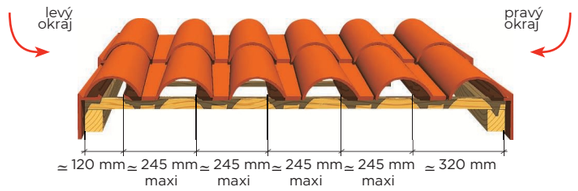

Instalace s okrajovou taškou zaoblenou

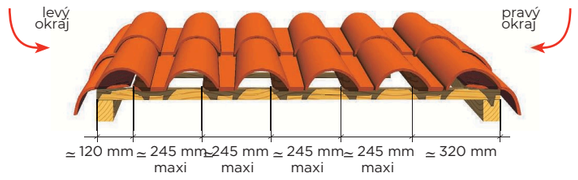

POZNÁMKA

Doporučené použití
okap 330 mm
Tyto hodnoty jsou uvedena
pro přesah střechy 100 mm

Osazení od vrcholu



POKLÁDÁNÍ HŘEBENOVÝCH A PODSTŘEŠNÍCH TAŠEK

Velký model 1/2 kruhového
hřebenáče :

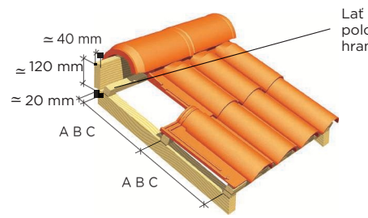

Technická charakteristika :

A - Hřebenová taška 1/1 : 400 ± 10 mm
B - Hřebenová taška 3/4 : 300 ± 10 mm
C - Hřebenová taška ½ : 200 ± 10 mm

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM (vyjádřeno v % - vyjmuto DTU 40-21).
Upozornění : nad 12 mb délky krokve kontaktujte naši technickou podporu.
Sloupec A : délka do 6,5 m krokevní délky. Sloupec B : délka nad 6,5 m do 9,5 m krokevní délky. Sloupec C : délka nad 9,5 m do 12 m krokevní délky.

bez fólie

Oblast	Zóny oblastí použití								
	zóna 1 n.v. < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	14°	16°	18°	15°	18°	19°	17°	20°	22°
Nechráněná	14°	16°	18°	15°	18°	19°	17°	20°	22°
Exponované	18°	19°	23°	20°	21°	24°	22°	23°	27°

s fólií

Oblast	Zóny oblastí použití								
	zóna 1 n.v. < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	11°	12°	13°	12°	13°	15°	13°	15°	17°
Nechráněná	12°	13°	15°	13°	15°	18°	15°	17°	19°
Exponované	16°	17°	20°	18°	18°	21°	19°	20°	23°

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňky pro plochu



Klobouk prostupové tašky Ø 126 a Ø 160 (větrací sekce 259 cm2) (vyhovuje VMC)
Réf. 1007(1)



Taška 1/2 OMÉGA 10 Ste Foy (rozchod 200 mm ± 10 mm)
Réf. 104.10

1/2 taška OMÉGA 10 Ste Foy
Réf. 104.01

taška 3/4 OMÉGA 10 Ste Foy
Réf. 104.12

větrací taška OMÉGA 10 Ste Foy (33 cm2)
Réf. 104.20



Prostupová taška OMÉGA 10 Ste Foy Ø 160
Réf. 104.32

Doplňky na štítu



Okrajové tašky (levá, pravá)
(2,5 ks / mb při laťování 400 mm)
Levá Réf. 104.40RC
Pravá Réf. 104.41RC

Okrajové tašky OMÉGA MAX Ste Foy
(2,5ks / mb při laťování 400 mm)
Réf. 113.40 - 113.41



Ukončení hřebenáče 1/2 kulatý a kónický hřeben (malý otvor)
Réf. 803



Ukončení hřebenáče hladký, vroubkovaný a kónický hřeben (velký otvor)
Réf. 804

Příslušenství okap

Okapový uzávěr OMÉGA 10 Ste Foy
(4 ks na mb)
Réf. 104.145

jednoduchý oblouk 20x30
Réf. 1090

Okapová taška
(4.4 ks / mb)
Réf. 1093

jednoduchý oblouk 15x25
Réf. 2520

jednoduchý oblouk 15x30
Réf. 2521

Dvojitý oblouk 32x30
Réf. 2522

Doplňky pro hřeben

Hřebenová taška OMÉGA 10 Ste Foy
Réf. 104.100

Hřebenová taška 1/2 OMÉGA 10 Ste Foy
Réf. 104.101

Hřebenová taška 3/4 OMÉGA 10 Ste Foy
Réf. 104.103

Keramická hřebenová vložka (4+4 ks/mb)
Réf. 104.140

Keramická vložka nároží (3+ 3 ks/mb)
L Réf. 104.143
P Réf. 104.142

Hřebenáč (2,5 ks / mb)
půlkruhový
Réf. 702

Hřebenáč kónický (2,5 ks / mb)
Réf. 703

Hřebenáč nároží hladký (2,5 ks / mb)
Réf. 704

Příchytka hřebene F4
Réf. CRP704



Koncový hřebenáč půlkruhový
Réf. 851



Koncový hřebenáč kónický
Réf. 852

Koncový hřebenáč nároží
Réf. 853



Rozbočevací hřebanáč 4
Malý Ref. 906
Velký Ref. 907



Rozbočovací hřebenáč 3
Réf. 915

Věžička
Réf. 983

Věžička
Réf. 984

Věžička
Réf. 994

Ostatní doplňky

Střešní fólie
"dle specifikace"

HARPON GM
pro fixaci tašek k ploše
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160
komplet pro prostu Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + zástěra olovo plisované
šír. 120 mm
Réf. P001161

Taška skleněná OMÉGA 10 Ste Foy
Réf. VER104(1)

(1) VMC: tlaková ztráta menší než 25 Pa pro rychlost odsávání vzduchu 200 m3/h, v souladu s požadavky DTU 68.3 a CPT 3615.

(2) Pokládka omezena na 3 ks a 2 po sobě jdoucí řady.

* Třída zakřivení tašek vyžaduje uzavření vyhovující tvaru, kotvení dle kategorie větrové oblasti, terénu a konstrukce střechy podle referenčního systému PPNAPS a ČSN EN 1991-1-4

Informace o dostupnosti barev podle příslušenství naleznete na našich webových stránkách, barevné odstíny se mohou lišit v závislosti na hlíně a typu barvy.