

BARVY

Při případném rozdílu odstínů spojeném s výrobou přírodních hliněných výrobků doporučujeme, aby se taška na místě smíchala alespoň ze 3 palet.



NUANCÉ PAILLE*



ROUGE*/**



ROUGE NUANCÉ*/**



VIEILLI MASSE*/**



SUR COMMANDE

VIEILLI NUANCÉ SUR FOND ROUGE*

Barevné podání na těchto fotografiích je pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.



- Výroba v závodě Quincieux



- Výroba v závodě Ste-Foy-l'Argentière



Tento produkt byl vyroben organizací, která je certifikována jako vyhovující, AFNOR Certification, s těmito srovnávacími standardy: ISO 9001 pro kvalitu, ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 50001 pro energetiku. Všechny střešní tašky EDILIANS splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašky identifikované logem NF, NFM nebo NFFP vyhovují požadavkům certifikace hliněných střešních tašek NF063. Vlastnosti certifikované specifikací NF Hliněné střešní tašky jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohýbáním, vodotěsnost třídy 1, odolnost proti zamrznutí v souladu s NF EN 539-2, odolnost vůči zamrznutí „horského klimatu“ (pouze u modelů s logem NFM) a vhodnost pro použití na střeších s nízkým sklonem (pouze u modelů s logem NF FP). www.marque-nf.com

SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků do 72 hodin, které vám pomohou s výběrem.



Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@strechyfrancie.cz

+420 603 20 30 88

STŘECHY FRANCIE s.r.o.

Černopolská 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 608 971 479

Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

strechyfrancie.cz

DELTA 10 Ste Foy

Výjmečná díky svým četným přednostem


Velkoformátová falcová střešní taška Destiny, slabě klenutá, s jemným reliéfem povrchu.

Réf. 202



NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY

strechyfrancie.cz

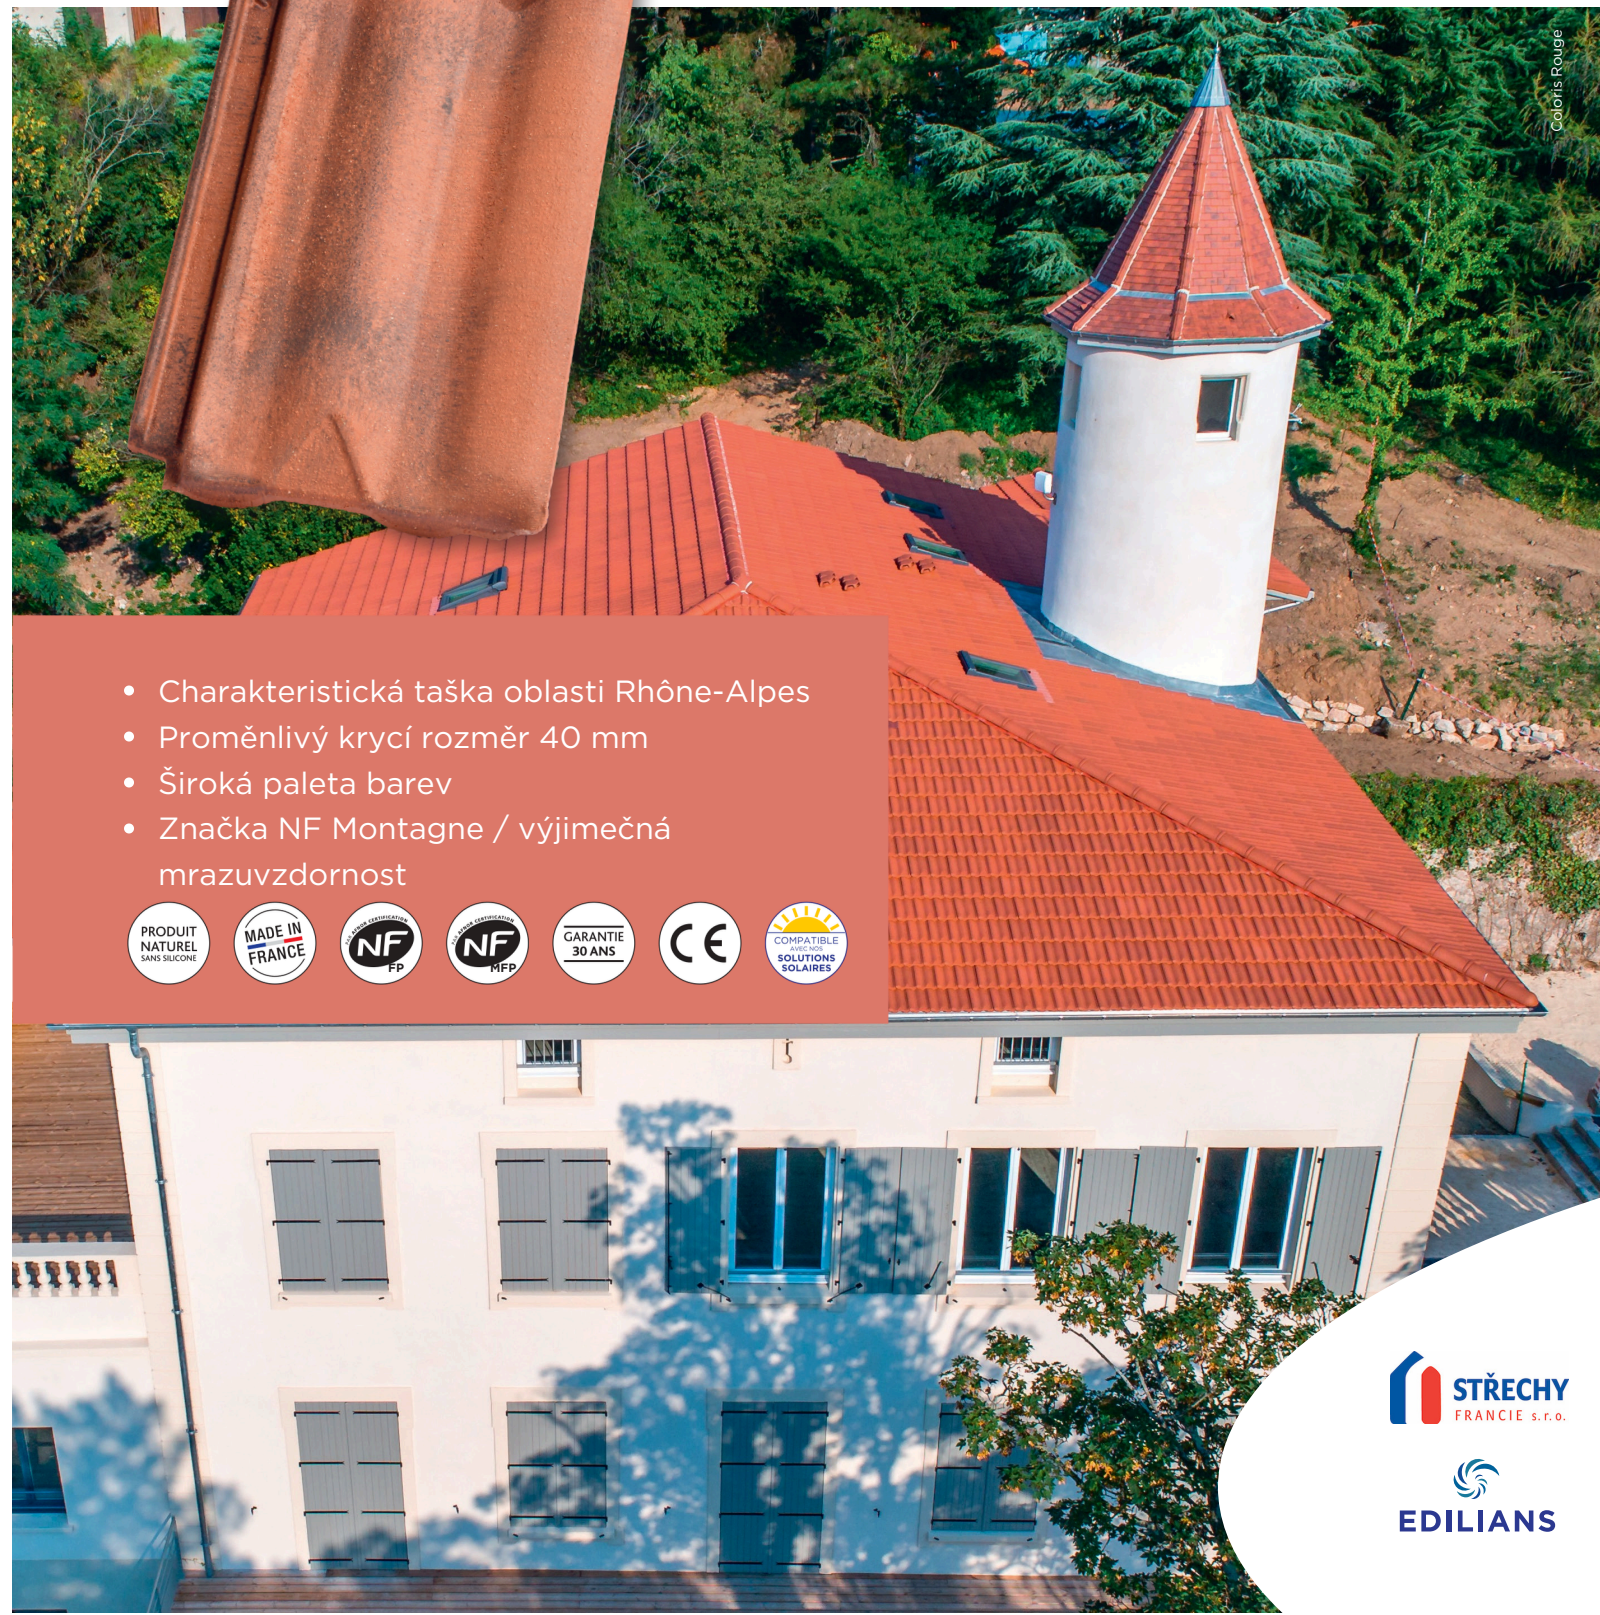

- Charakteristická taška oblasti Rhône-Alpes
- Proměnlivý krycí rozměr 40 mm
- Široká paleta barev
- Značka NF Montagne / výjimečná mrazuvzdornost



Tento dokument není smluvní a může být kdykoliv změněn (viz nejnovější informace na našich webových stránkách www.edilians.com). Fotografie představují navržené dispozice a nejsou smluvní. Edilians S.A.S., základní kapitál 161 227 700 eur, lyonský obchodní rejstřík B449 354 224, sídlo 65, chemin du Moulin Carron, 69570 Bardilly, Francie. Created by @ 2024 Easycom for the design, creation, and layout / @2024 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena.

DELTA 10 Ste Foy

Velkoformátová
falcová taška, mírně
klenutá, s reliéfním
povrchem.

Technické vlastnosti

Výrobní závod:

Quincieux, Ste-Foy-l'Argentière

Celková délka:

≈ 450 mm

Celková šířka:

≈ 275 mm

Užitečná šířka:

≈ 238 mm

Nb au m2 :

od 10,8 do 12 podle přesahu

(krytí)

Pureau pevný / proměnlivý:

od 350 mm do 390 mm

Běžné délky latí na 1 m² krytiny:

Pureau minimální 350 mm:

2,86 m latí na 1 m² krytiny

Pureau střední 370 mm:

2,70 m latí na 1 m² krytiny

Pureau maximální 390 mm:

2,56 m latí na 1 m² krytiny

Hmotnost jedné tašky:

≈ 3,6 kg

Hmotnost na 1 m²:

≈ 39,6 kg (při 11 taškách na m²)

Množství na paletě:

240 tašek

DTU (technická norma):

40-21

Pokládka:

křížové spoje


Zaklapnutí (emboîtement):

jednoduché


Třída prohnutí (galbe):

G1*

Příčný řez v úrovni latě

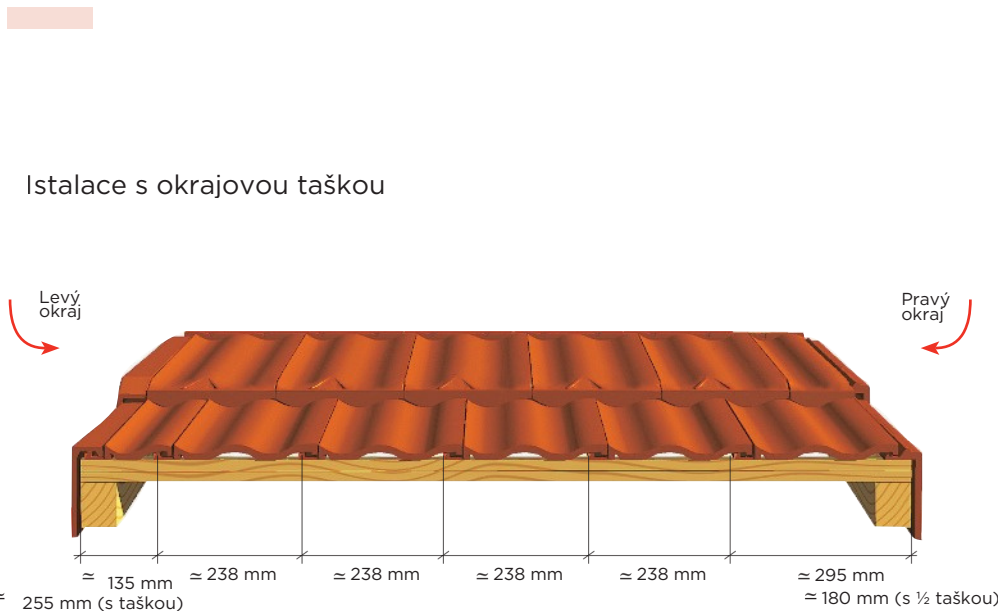

Rozměry

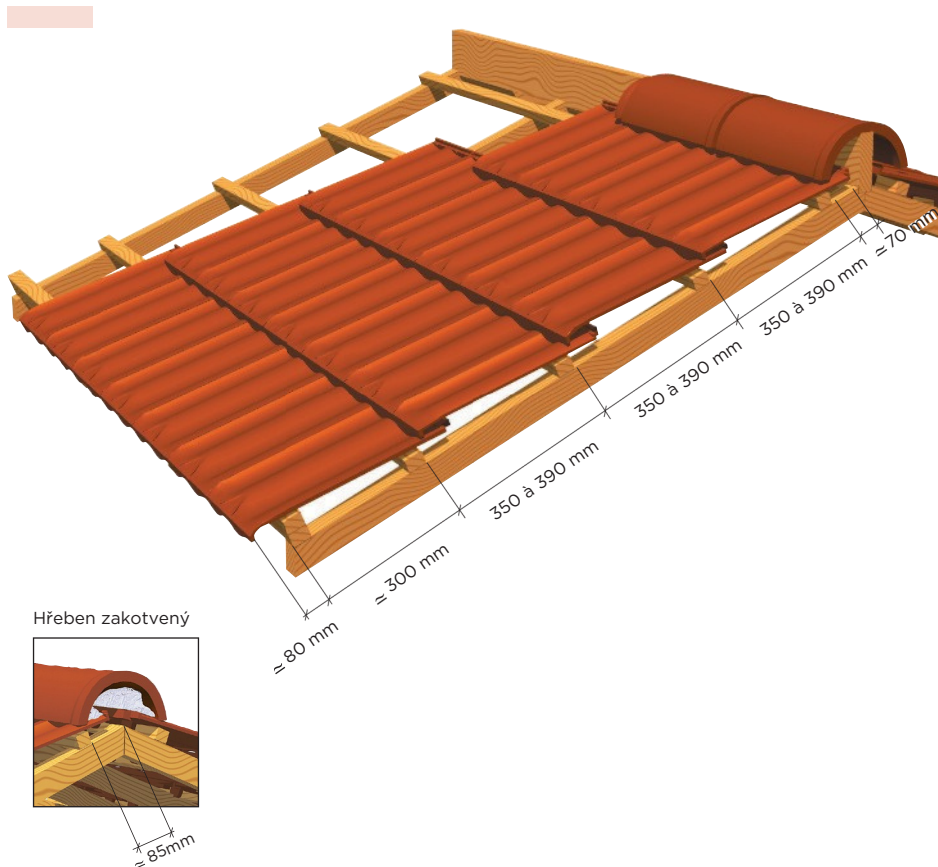

TABULKA MINIMÁLNÍCH PŘÍPUSTNÝCH SKLONŮ (vyjádřeno v %, výňatek z DTU 40-21)

Důležité: Při horizontálním rozpětí větším než 12 m kontaktujte naši Hot Line.

- Sloupec A: šikminy do 6,5 m horizontálního rozpětí
- Sloupec B: šikminy nad 6,5 m až do 9,5 m horizontálního rozpětí
- Sloupec C: šikminy nad 9,5 m až do 12 m horizontálního rozpětí

bez folie	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


s folií	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

Doplňkové tašky

Doplňky pro plochou (jednoplášťovou) střechu




Okrajové doplňky střechy

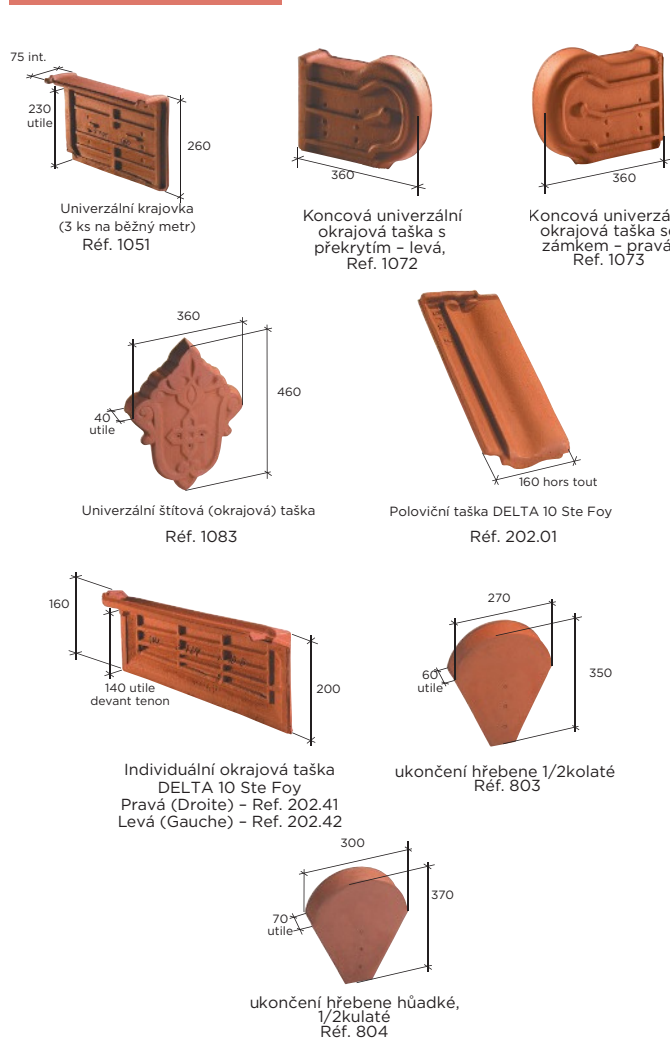

1. VMC: tlaková ztráta nižší než 25 Pa pro vzduchový odtah 200 m³/h, v souladu s předpisy DTU 68.3 a CPT 3615.
 2. Pokládka: omezeno na 3 kusy a 2 po sobě jdoucí řady.
- * Třída prohnutí (galbe) tašky vyžaduje volbu vhodného větracího uzávěru (closoir ventilé) odpovídajícího tvaru tašky, podle certifikačního referenčního systému QB «closoirs ventilés».
- Pro kompatibilitu barev jednotlivých doplňků navštivte prosím naše webové stránky.

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

hřebenové příslušenství

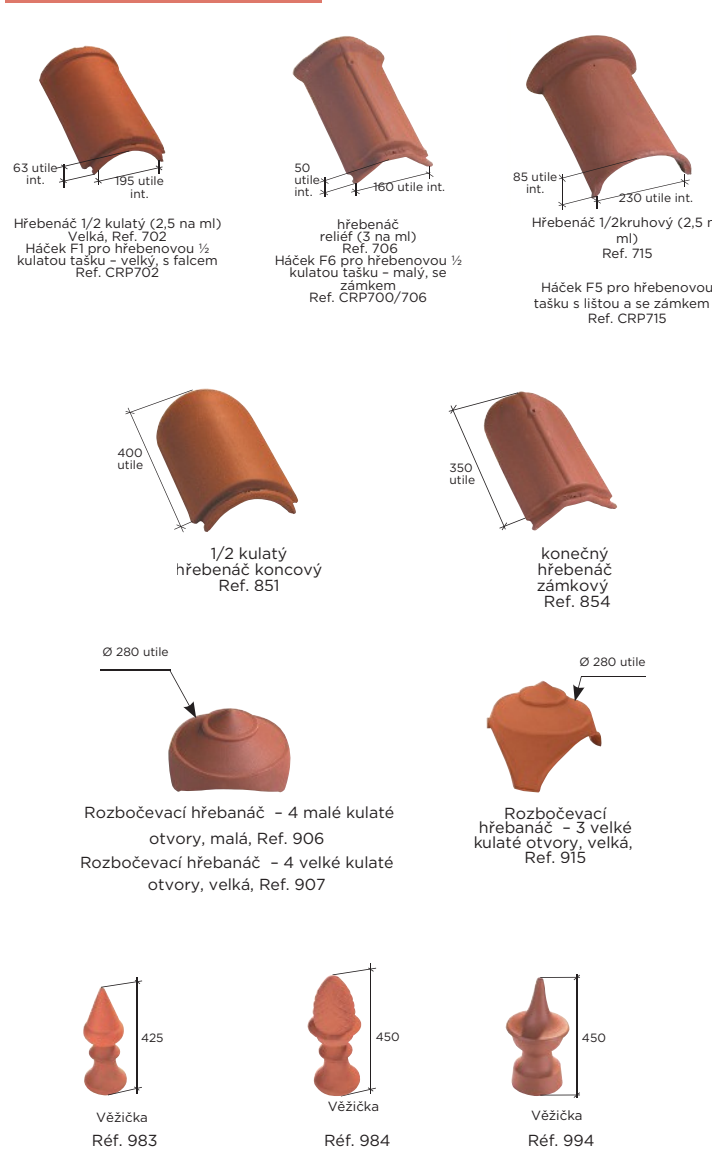

Další produkty

