

BARVY

Při případném rozdílu odstínů spojeném s výrobou přírodních hliněných výrobků doporučujeme, aby se taška na místě smíchala alespoň ze 3 palet.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE

Barevné podání na těchto fotografiích není závazné a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.



Tento produkt byl vyroben organizací, která je certifikována jako vyhovující, AFNOR Certification, s těmito srovnávacími standardy: ISO 9001 pro kvalitu, ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 50001 pro energetiku. Všechny střešní tašky EDILIANS splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašky identifikované logem NF, NFM nebo NFFP vyhovují požadavkům certifikace hliněných střešních tašek NF063. Vlastnosti certifikované specifikací NF Hliněné střešní tašky jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbíjení ohýbáním, vodotěsnost třídy 1, odolnost proti zamrznutí v souladu s NF EN 539-2, odolnost vůči zamrznutí „horského klimatu“ (pouze u modelů s logem NFM) a vhodnost pro použití na střeších s nízkým sklonem (pouze u modelů s logem NF FP). www.marque-nf.com



REP PMCB posilňuje závazek společnosti EDILIANS vůči životnímu prostředí a udržitelnosti, zejména podporou odpovědnější výstavby. Zhodnocením materiálů na konci jejich životnosti přispíváme k virtuóznímu a udržitelnému cyklu. Přístup, který potvrzuje naši vůli spojovat výkon, inovaci a respekt k životnímu prostředí. Naskenujte QR kód a najdete všechny naše informace.

SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu



Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@streachyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.

Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118

Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIERE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

streachyfrancie.cz

LOSANGÉE Huguenot

edilians.com

SRDCOVKA, HISTORICKÝ CHARAKTER STRĚCH

Drážková taška velkého formátu s mírným zakřivením a reliéfem

Réf. 218



SÉLECTION
PATRIMOINE



- Dokonale hladký povrch
- Pokládka s přímými nebo křížovými spárami
- Značka NF Malý sklon
- Vhodná pro novostavby i renovace



LOSANGÉE

Huguenot

Drážková taška
velkého formátu s
mírným prohnutím a
reliéfem

Technické vlastnosti

Výrobní závod:

Pargny-sur-Saulx

Celková délka:
≈437 mm

Celková šířka:
≈258 mm

Krycí šířka:
≈216 mm

Počet na m²:
od 12,7 do 13,62 podle překrytí
Čelní přesah:
od 350 mm do 364 mm
Bm latí na m² střešní krytiny:

Při minimálním čelním přesahu
350 mm:
2,94 bm
Při středním čelním přesahu
357 mm:
2,80 bm
Při maximálním čelním přesahu
364 mm:
2,75 bm

Hmotnost kusu:
≈ 3,5 kg
Hmotnost na m²:
≈ 45,5 kg (13 tašek na m²)

Počet na paletě:
300 tašek
DTU: 40-21

Pokládka: Přímé nebo křížové
spáry


Drážkování: Dvojitě Třída
zakřivení: G1*

PRO
DUKT


Technické specifikace ke stažení na
produktovém listu na webu
střechyfrancie.cz

PŘÍČNÝ ŘEZ V ÚROVNI LATĚ


Pokládka s okrajovými taškami

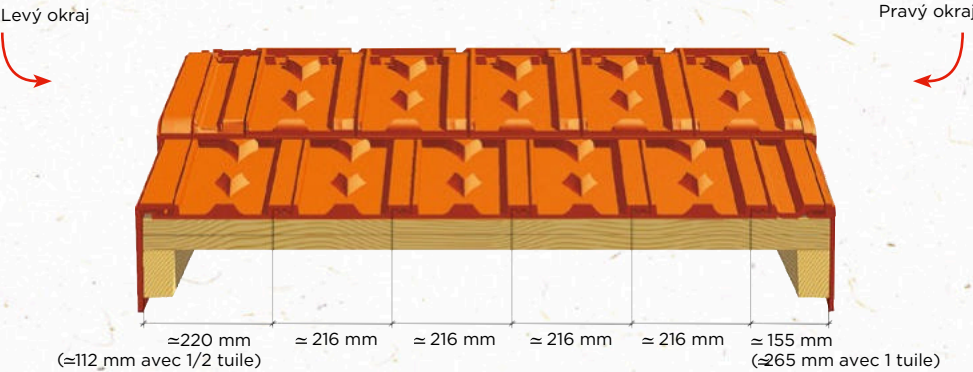

LAŽOVÁNÍ

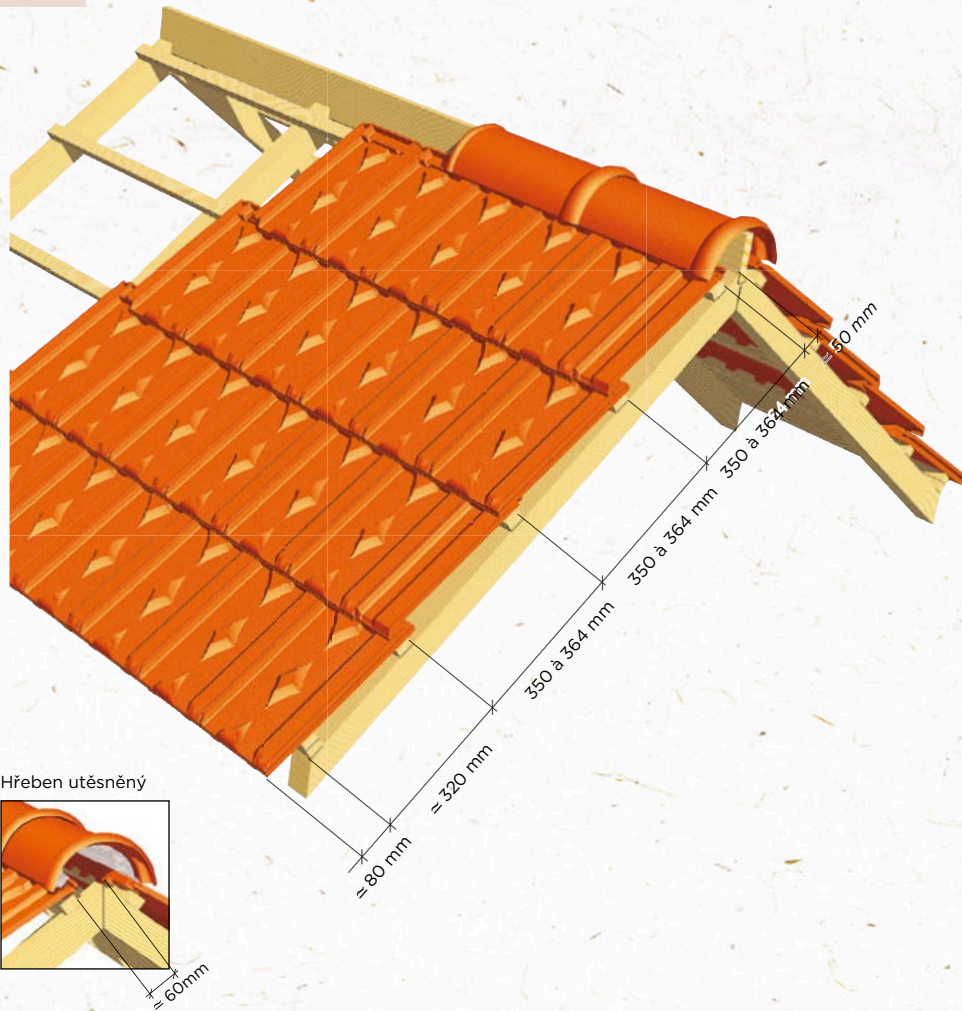

Hřeben utěsněný



TABULKY MINIMÁLNÍCH PŘÍPUSTNÝCH SKLONŮ

(vyjádřeno v % - výtah z DTU 40-21)

Důležité: při vodorovné projekci přesahující 12 m kontaktujte naši HotLine.

Sloupec A: krokve až do 6,5 m vodorovné projekce. Sloupec B: krokve od 6,5 m do 9,5 m vodorovné projekce. Sloupec C: krokve od 9,5 m do 12 m vodorovné projekce.

Sites	Geografické zóny použití								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	26%	27%	25%	28%	30%	27%	30%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Geografické zóny použití								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

Doplňkové tašky


Doplňky pro plochu



Okrajové příslušenství

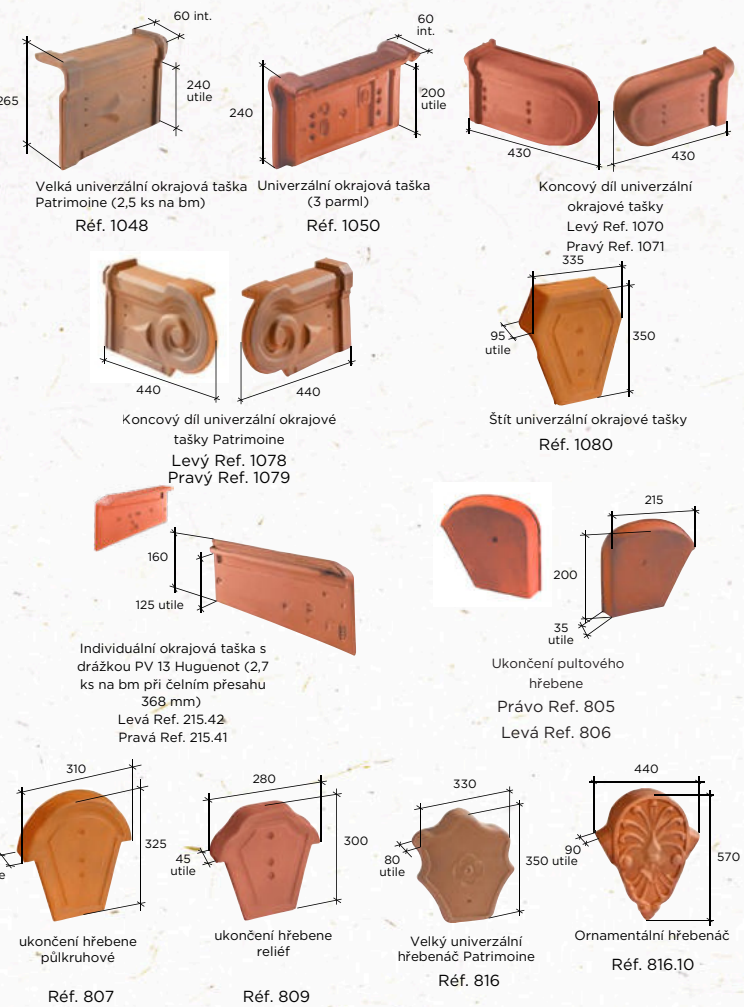

Hřebenové příslušenství

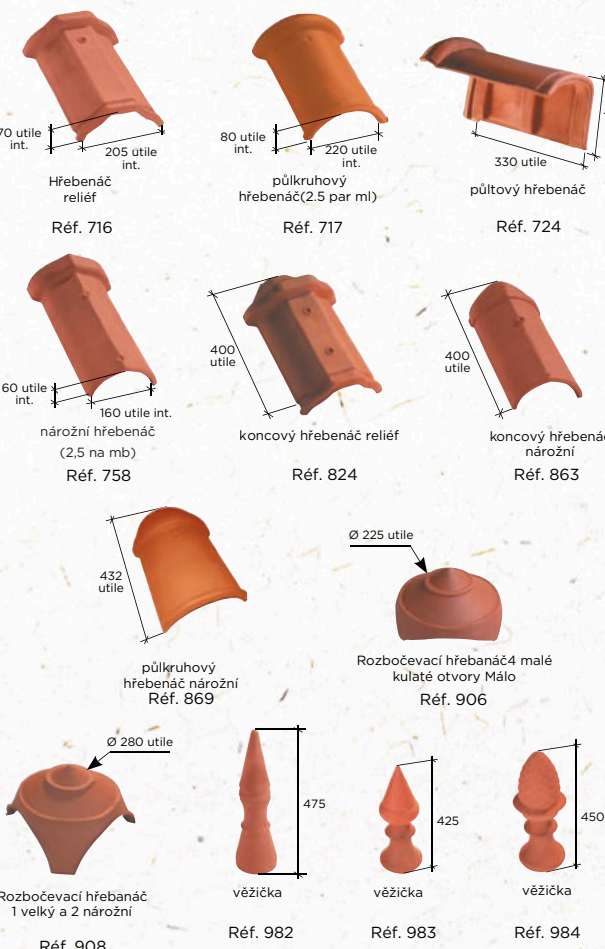

Další produkty

Všechny naše komponenty (kromě skleněných tašek a izolace) jsou skladovány na našem pracovišti v La Talaudière.



(1) VMC: tlaková ztráta nižší než 25 Pa při průtoku vzduchu 200 m³/h, v souladu s předpisy DTU 68.3 a CPT 3615. (2) Pokládka omezena na 3 kusy a 2 po sobě jdoucí řady. * Třída zakřivení tašky vyžaduje výběr vhodného větraného těsnění odpovídajícího tvaru tašky, podle certifikačního referenčního dokumentu QB „větraná těsnění“. Pro kompatibilitu barev podle příslušenství prosím navštivte naše webové stránky.