

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMARANTE RUSTIQUE



ARDOISÉ




FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

Livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix. Contactez votre interlocuteur EDILIANS



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS

Site industriel de St-Germer-de-Fly 60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00
Fax : 03 44 82 64 46

edilians.com

PANNE H2 Huguenot

UNE TUILE SÉDUISANTE, À LA FOIS TRADITIONNELLE ET AVANT-GARDISTE

NOS SOLUTIONS TOITURE
edilians.com



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 210



- Esthétique traditionnel des tuiles à onde douce
- Marque NF Faible Pente
- Adaptée en neuf et en rénovation
- Large gamme de coloris



Coloris Ardoisé

PANNE H2
Huguenot

Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement galbée
à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≈ 432 mm

Largeur hors tout :
≈ 255 mm

Largeur utile :
≈ 197 mm

Nb au m² :
14

Pureau :
≈ 360 mm

MI de linteaux par m² de couverture :
Au pureau de 360 mm :
2,78 ml

Poids unitaire :
≈ 3,2 kg

Poids au m² :
≈ 44,8 kg

Quantité par palette :
288 tuiles

DTU :
40-21


Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double


Classe de galbe :
G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec tuiles à rabat

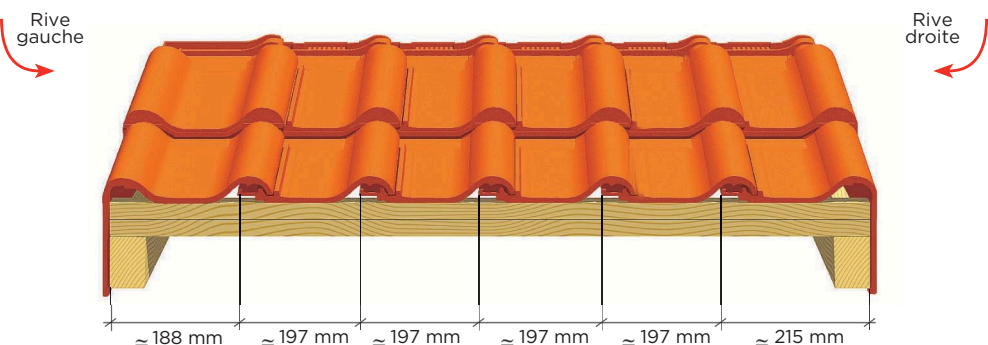

Pose avec rives individuelles

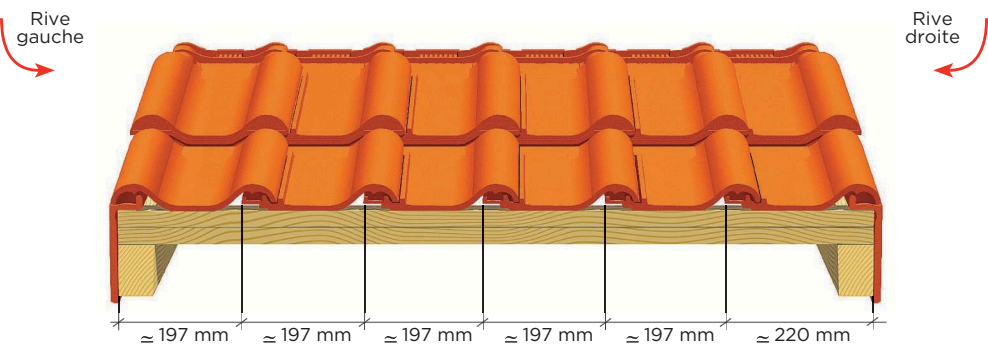

COTATIONS

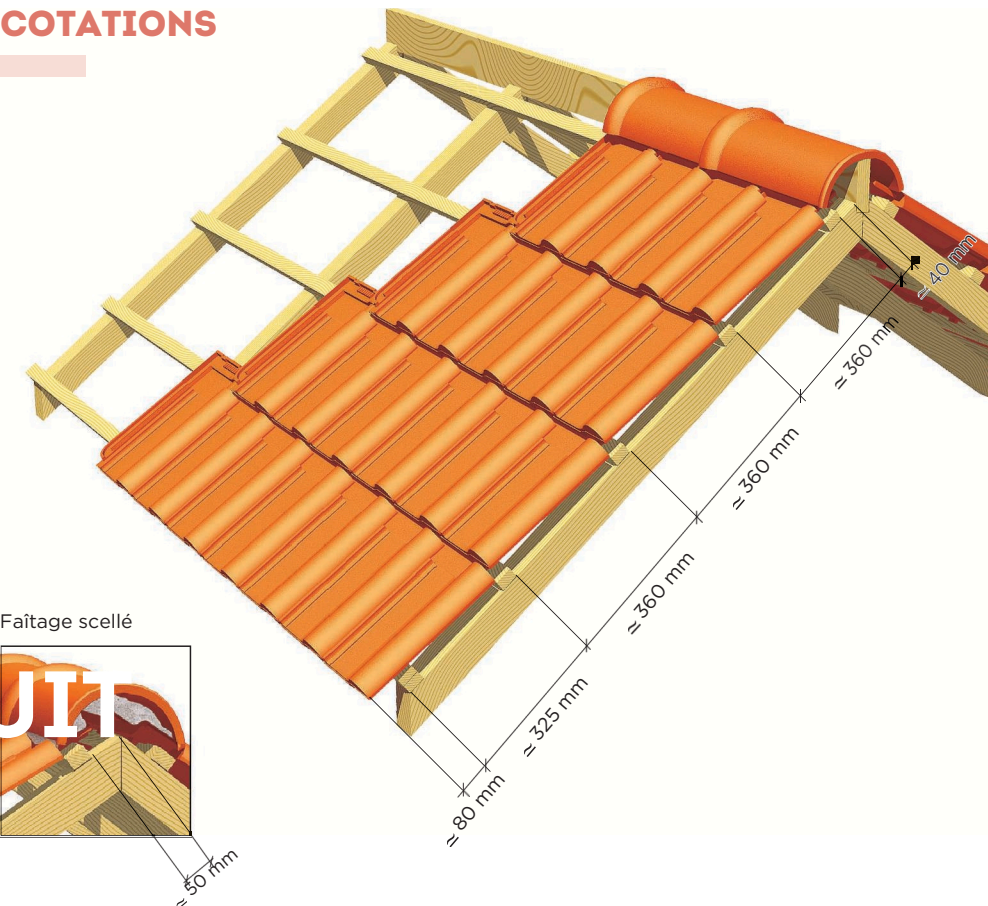

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

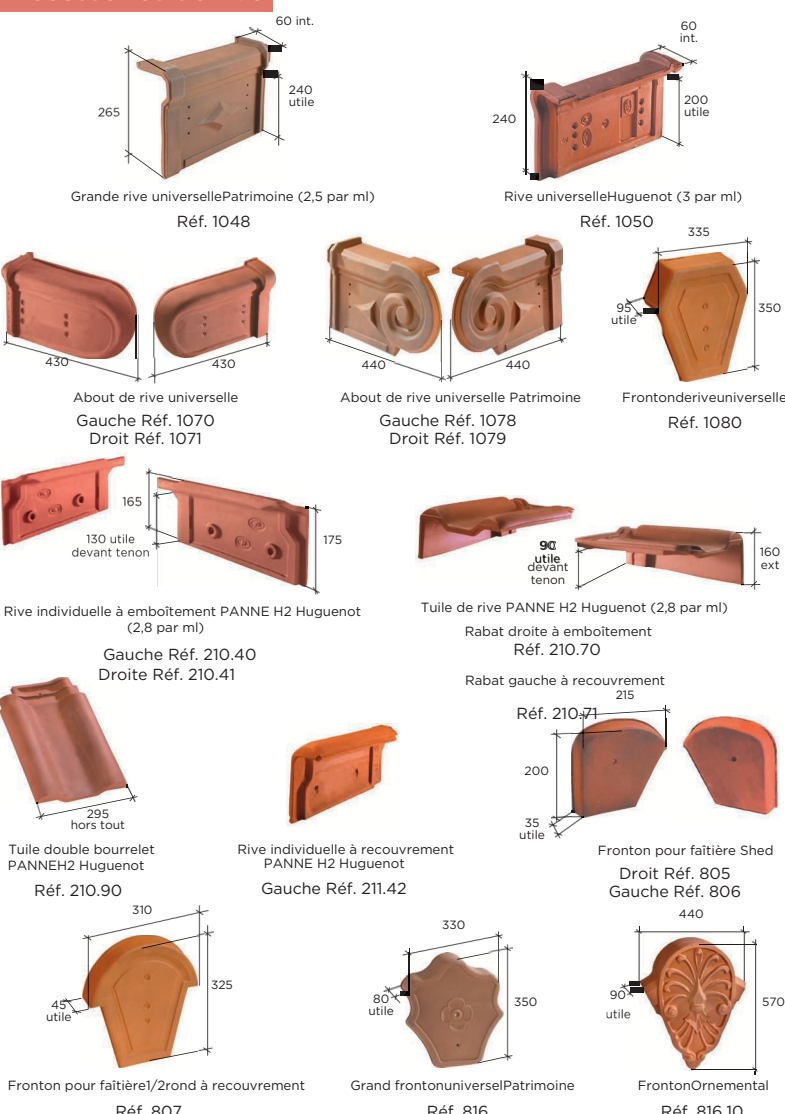

Accessoires de faitage

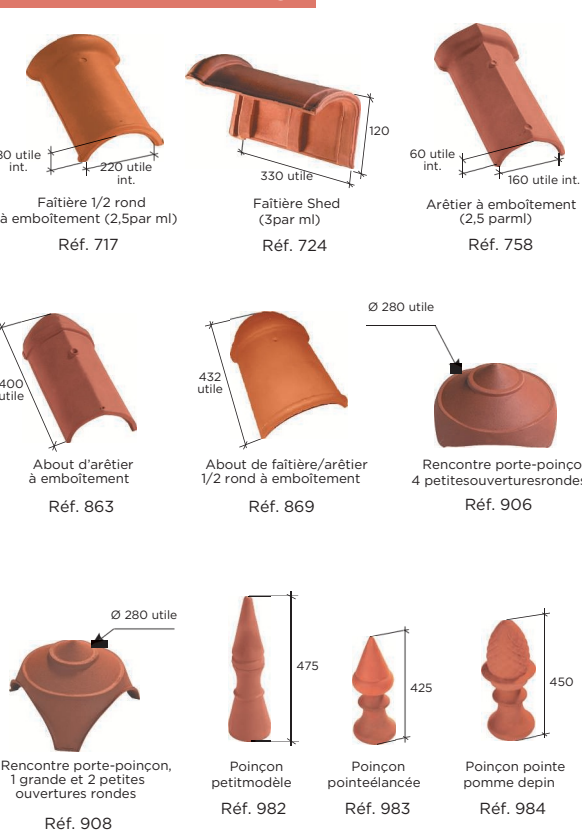

Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés». Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

