

Barvy

Doporučení pro vyrovnání drobných rozdílů v barvě spojené s vypalováním použitých surovinou, doporučujeme tašky promíchat střídavě alespoň ze tří palet. Je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.



ANCIEN



BRUN RUSTIQUE



PAY S AG E



ROSE FLAMMÉ



ROUGE



ROUGE VIEILLI



TERROIR



VIEILLI MASSE

Podání barev na těchto fotografiích není smluvní a nemůže být zcela věrné skutečnosti.



Tento produkt byl vyroben v souladu s organizací kvality certifikovanou AFNOR Certification. Certifikace podle normy ISO 9001 a normy ISO 14001 pro životní prostředí. Všechny tašky EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely tašek označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky značky NF Mark of Terracotta Tiles NF063. Vlastnosti certifikované značkou NF Terracotta Tile jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohybem, nepropustnost (třída I), mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost „horské klima “ (pouze u modelů označených logem NFM) možnost použití na krytí nízkých svahů (pouze u loga NF FP). www.marque-nf.com

SLUŽBY

Po vašem boku po celou dobu projektu



Projekční kancelář

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.



Vzorová služba

Doručení vzorků, které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu



Hotline

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@streachyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.

Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118
Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

streachyfrancie.cz

Tato dokumentace ruší a nahrazuje předchozí vydání. Jedná se o mimosmluvní dokument, který může být zejména kdykoli změněn (viz aktualizované informace v produktovém listu na stránce www.edilians.com). Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou pravděpodobně se vyvine. Tiskové procesy nemusí nutně zaručovat věrnou reprodukci barev, požádejte o prohlídku dlaždice na místě. Edilians S.A.S. (dříve „Imerys TC“), kapitál 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, se sídlem 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pro návrh, tvorbu a rozvržení / ©2020 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena. Titulní obrázek: implementoval Tradi Charpente. Fotografický kredit: Loïc Lagneau.

ROMANE Sans

HISTORICKÝ MODEL KOMPATIBILNÍ S
TÉMĚŘ VŠEMI ROMÁNSKÝMI TAŠKAMI
NA TRHU

Velká, zakřivená falcová taška

Réf. 110



- Velmi široká škála barev
- Snadná instalace
- Kvalita jílů



NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY

streachyfrancie.cz



Coloris Ancien



EDILIANS

ROMANE Sans

Zaoblená falcová taška

technická charakteristika

Místo výroby:
Léguevin

Celková délka :
≈420 mm

Celková šířka :
≈ 273 mm

Krycí šířka:
od 207 mm do 211 mm

Počet na m2:
od 13.2 do 13.8
podle latování

Latování:
≈ 355 mm ± 4 mm

Mb latí na m2 krytu:

- při minimální rozteči 351 mm:
= 2,85 mb
- při průměrné rozteči 355 mm:
= 2,82 mb
- při maximální rozteči 359 mm:
= 2,78 mb

Jednotková hmotnost :
≈ 3,2 kg

Hmotnost na m2:
≈43,2 kg (13,5 tašek na m2)

Množství na paletě:
240 tašek


DTU :
40-21

Instalace: na střich



Blokování: dvojité zámky

Kotvení tašek : viz. pravidla

PŘÍČNÉ POHLED NA ÚROVNI LATĚ

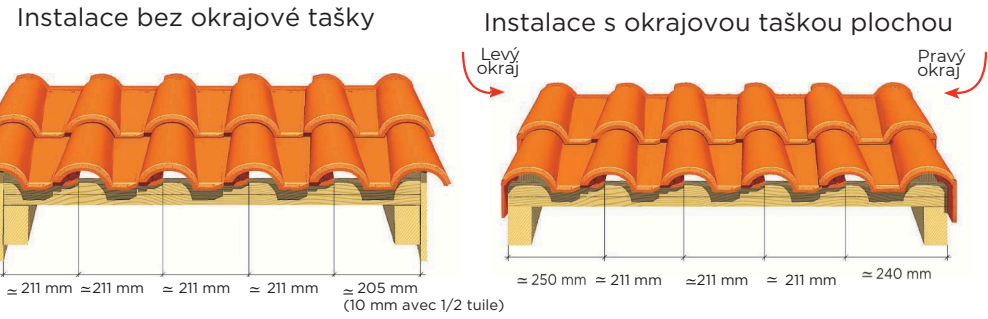

Pokládka s jednotlivými svislými hranami

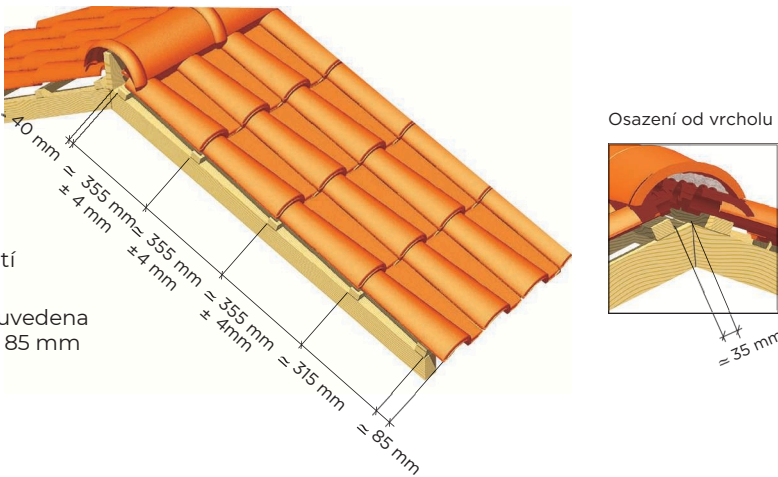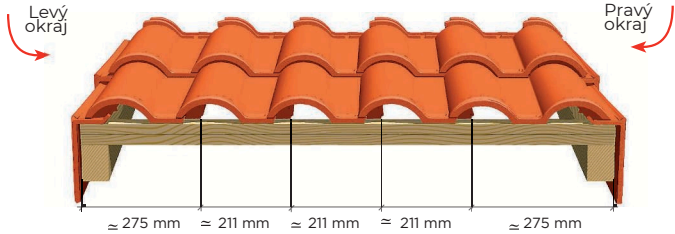


POZNÁMKA

Doporučené použití
okap 330 mm

Tyto hodnoty jsou uvedena
pro přesah střechy 85 mm

POUŽÍVÁNÍ OKAPOVÉ TAŠKY

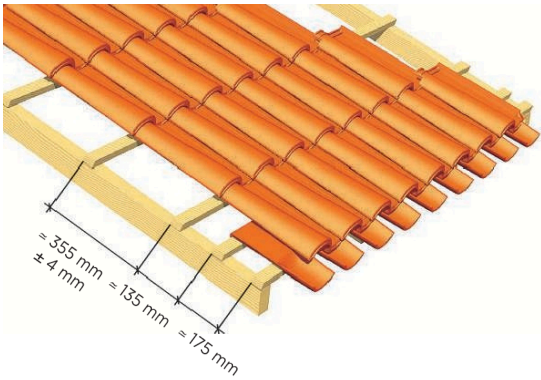

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM (vyjádřeno v % - vyjmuto DTU 40-21).
Upozornění : nad 12 mb délky krokve kontaktujte naši technickou podporu.
Sloupec A : délka do 6,5 m krokvní délky. Sloupec B : délka nad 6,5 m do 9,5 m krokvní délky. Sloupec C : délka nad 9,5 m do 12 m krokvní délky.

bez fólie	Zóny oblastí použití								
Oblast	Zóna 1 < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Nechráněná	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exponované	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%



s fólií	Zóny oblastí použití								
Oblast	Zóna 1 < 200 m			zóna 2 n.v. 200 m do 500 m			Zóna 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Chráněná	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Nechráněná	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exponované	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Doplňky pro plochu



Doplňky na štítu

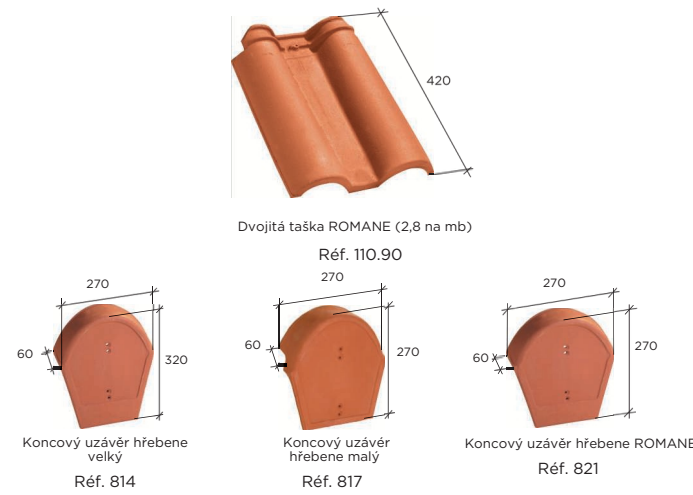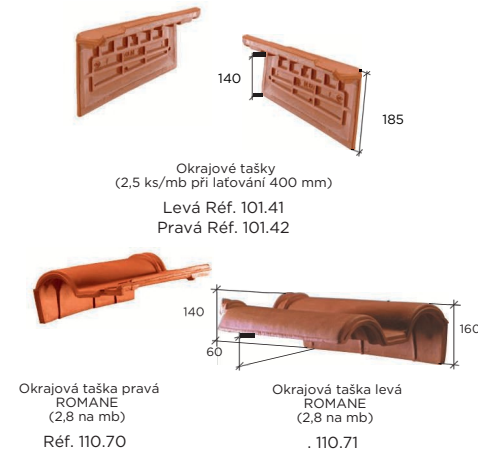

Doplňky pro hřeben

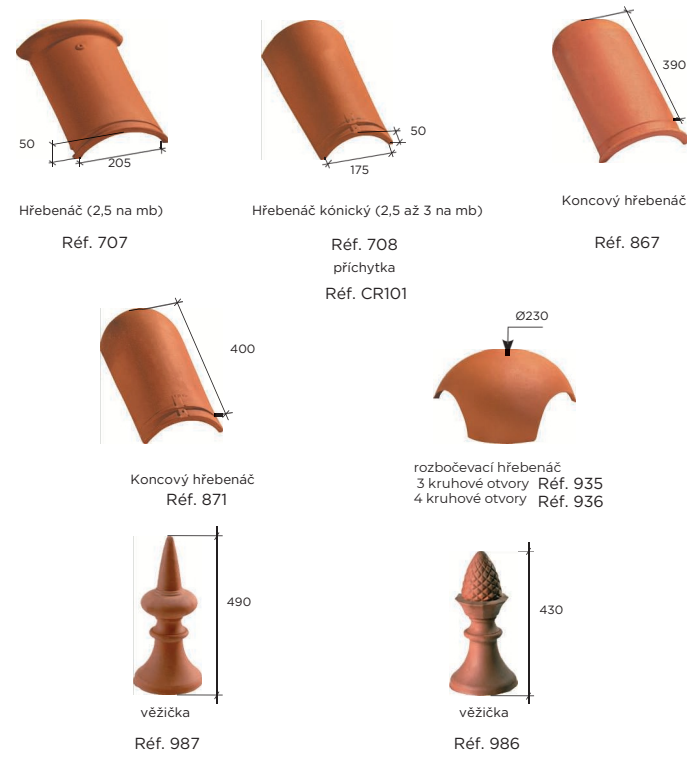

Příslušenství okap



Ostatní produkty



* Třída zakřivení tašek vyžaduje uzavření vyhovující tvaru, kotvení dle kategorie větrové oblasti, terénu a konstrukce střechy podle referenčního systému PPNAPS a ČSN EN 1991-1-4
Informace o dostupnosti barev podle příslušenství naleznete na našich webových stránkách, barevné odstíny se mohou lišit v závislosti na hlině a typu barvy.

les
pro+duit
PRO ARCHITEKTY
Technická dokumentace je ke stažení na webu