BARVY

Při případném rozdílu odstínů spojeném s výrobou přírodních hliněných výrobků doporučujeme, aby se taška na místě smíchala alespoň ze 3 palet.



ALEZANE



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



GABARRE



PAY S AG E



QUERCY



VIEILLI

Barevné podání na těchto fotografiích je pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Všechna ostatní práva vyhrazena.

Tento dokument není smluvní a může být kdykoliv změněn (viz nejnovější informace na našich webových stránkách www.edilians.com). Fotografie představují navržené dispozice a nejsou smluvní. Edilians S.A.S., základní kapitál 161 227 700 eur, lyonský obchodní rejstříkB449 354 224, sídlo 65, chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Created by @ 2024 Easycom for the design, creation, and layout / @2024 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena.

PLATE 20X30 Huguenot

Originalita velkoformátové ploché tašky

Plochá střešní tašta

Réf. 510



Coloris Gabarre

- Velkoformátová plochá taška
- Systém proti nasávání vody ve tvaru krokví
- Ideální pro fasádní obklad
- Vyrobena z proslulých jílů z oblasti Beauvais
- Široká škála barev
- Barevné provedení Gabarre: taška s nepravidelným (rozbitým) rozložením krycí délky

Tento produkt byl vyroben organizací, která je certifikována jako vyhovující, AFNOR Certification, s těmito srovnávacími standardy: ISO 9001 pro kvalitu, ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 50001 pro energetiku. Všechny střešní tašky EDILIANS splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely taške identifikované logem NF, NFM nebo NFFP vyhovují požadavkům certifikace hliněných střešních tašek NF063. Vlastnosti certifikované specifikací NF Hliněné střešní tašky jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohýbáním, vodotěsnost třídy 1, odolnost proti zamrznutí v souladu s NF EN 539-2, odolnost vůči zamrzání „horského klimatu" (pouze u modelů s logem NFM) a vhodnost pro použití na střechách s nízkým sklonem (pouze u modelů s logem NF FP). www.marque-nf.com

REP PMCB posilňuje závazek společnosti EDILIANS vůči životnímu prostředí a udržitelnosti, zejména podporou odpovědnější výstavby. Zhodnocením materiálů na konci jejich životnosti přispíváme k virtuóznímu a udržitelnému cyklu. Přístup, který potvrzuje naši vůli spojovat výkon, inovaci a respekt k životnímu prostředí. Naskenujte QR kód a najděte všechny naše informace.

SLUŽBY
Po vašem boku po celou dobu projektu

Projekční kancelář
Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.

Vzorová služba
Doručení vzorků,
které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu

Hotline
Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@strechyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118

Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

strechyfrancie.cz

PLATE 20X30 Huguenot

Plochá střešní tašta

technické parametry

Místo výroby:
St-Germer-De-Fly
Celková délka:
≃ 300 mm
Celková šířka:
≃ 200 mm
Užitná šířka:
≃ 200 mm
Počet na m²:
od 43,5 do 47,6 podle přesahu
Přesah (pureau):
od 105 mm do 115 mm
Metry latí na m² krytiny:
Při přesahu 105 mm:
9,52 m
Při přesahu 110 mm:
9,09 m
Při přesahu 115 mm:
8,69 m
Jednotková hmotnost:
≃ 1,6 kg
Hmotnost na m²:
≃ od 69,6 do 76,2 kg podle přesahu
Množství na paletě:
660 tašek
DTU (norma):
40-23
Pokládka:
křížové spáry
Třída zakřivení:
G0*
Odolnost proti nárazům při obkladech:
Q3

les
pro+duit
PRO ARCHITEKTY
Technická dokumentace je ke stažení na webu www.strechyfrancie.cz

Příčné řezy na úrovni latě

Pokládka s okraji přesahujícími latě (maximálně 50 mm)

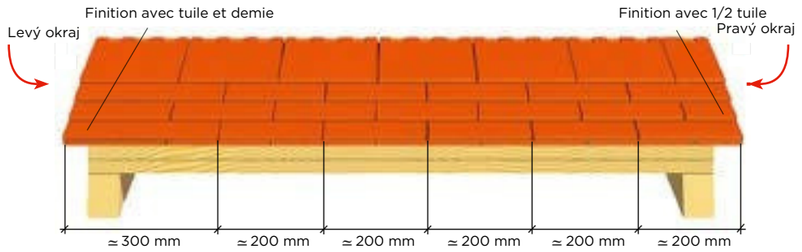

Pokládka s individuálními okraji

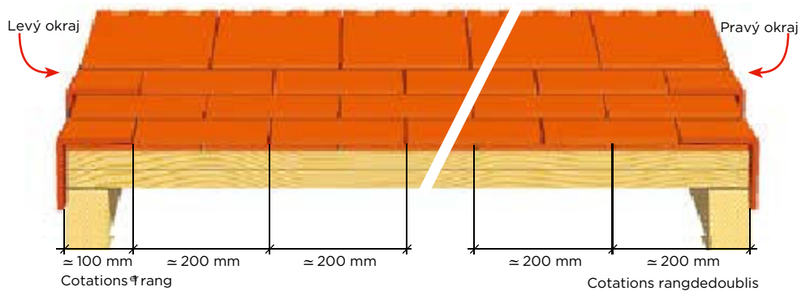

Rozměry

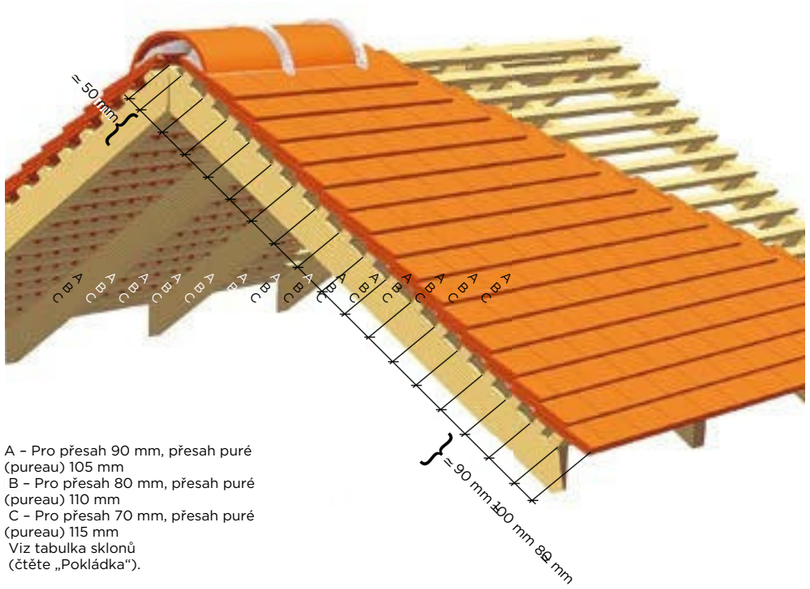

A – Pro přesah 90 mm, přesah puré (pureau) 105 mm
B – Pro přesah 80 mm, přesah puré (pureau) 110 mm
C – Pro přesah 70 mm, přesah puré (pureau) 115 mm
Viz tabulka sklonů
(čtěte „Pokládka“).

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

TABULKA MINIMÁLNÍCH SKLONŮ STŘECH (Vyjádřeno v procentech – výňatek z normy DTU 40-23)

Při vodorovném promítání přesahujícím 8 metrů kontaktujte naši technickou podporu (HotLine).
x = délka překrytí tašek.

bez fólie	Geografické zóny použití					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ⩾ 80 mm	X ⩾ 70 mm	X ⩾ 80 mm	X ⩾ 70 mm	X ⩾ 90 mm	X ⩾ 80 mm
Chráněné	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Běžné	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Vystavené	100%	100%	110%	120%	115%	125%

s fólií	Geografické zóny použití					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ⩾ 80 mm	X ⩾ 70 mm	X ⩾ 80 mm	X ⩾ 70 mm	X ⩾ 90 mm	X ⩾ 80 mm
Chráněné	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Běžné	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Vystavené	85%	95%	95%	105%	100%	110%

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňky pro plochu



Dvouzónová kloboukova větrací mřížka Ø 126 a Ø 160 (větrací průřez 259 cm²) (vyhovuje VMC)
Réf. 1007 (1)



Velkoformátový klobouk 160 (pro objímku ploché tašky 510.31 a 530.32)
Réf. 1031



Půlka řezané tašky PLATE 20X30Huguenot
Réf. 510.01



Větrací taška PLATE 20×30 Huguenot – sada 3 dílů (větrací průřez 32 cm²)
Réf. 510.21



propustná taška PLATE 20×30 Huguenot Ø 160 + kovový lem (v souladu s VMC)
Réf. 510.31 (2)



Jedenapůlnásobná taška PLATE 20×30 Huguenot
Réf. 510.95

Doplňky na štítu





Individuální okrajová taška PLASKÁ 20x30 Huguenot (4,6 ks na běžný metr)
Levá Réf. 510.44
Pravá Réf. 510.45



ukončení hřebene půlkruhové
Réf. 807



konečný úhlový hřebenáč
Réf. 808

(1) VMC: tlaková ztráta nižší než 25 Pa při vzduchovém průtoku 200 m³/h, v souladu s požadavky DTU 68.3 a CPT 3615.
(2) Povinná montáž s příslušnými krytkami podle pokynů uvedených v návodu k produktu.

- Třída zakřivení tašky vyžaduje výběr vhodného větraného uzávěru přizpůsobeného jejímu tvaru dle certifikačního standardu QB „větrané uzávěry“.
- Pro barevné kompatibility příslušenství prosím navštivte naše webové stránky.

Hřebenové příslušenství



Úžlabí pod úhlem 45° PLATE17X27 Phalempin
Réf. 500.146



Hřebenová podkladová taška (10 kusů na běžný metr) a okapová taška (5 kusů na běžný metr) PLASKÁ 20x30 Huguenot
Réf. 510.13



Půlkulatý hřebenák s falcem (2,5 kusu na běžný metr)
Réf. 717



Půlkulatý hřebenák bez zámku (3 kusy na běžný metr)
Réf. 718



Rohový hřebenák bez zámku (3 kusy na běžný metr)
Réf. 719



Úhlový nárožní hřebenáč bez drážky
Réf. 759



Koncovka rohového hřebenového prvku bez falce
Réf. 864



Koncovka nároží Canal
Réf. 868



Koncovka půlkulatého hřebenáče/hřebenového prvku s falcem
Réf. 869



rozbočovací hřebenáč (poinçon) se 4 malými kruhovými otvory
Réf. 906



rozbočovací hřebenáč (poinçon), 1 velký a 2 malé kruhové otvory
Réf. 908



rozbočovací hřebenáč se 3 otvory, 1 hřebenový úhelník, 2 nárožní úhelníky
Réf. 919



rozbočovací hřebenáč 4 otvory, 4 hranatá nároží
Réf. 925



rozbočovací hřebenáč se 3 otvory, 1 půlkulatý hřeben, 2 nárožní úhelníky
Réf. 927



věžička
Réf. 982



věžička
Réf. 983



věžička
Réf. 984



věžička
Réf. 994



CANAL CHARENTAISE Poudenx
Réf. 405



CANAL GIRONDE 50 Poudenx
Réf. 406

Další produkty

Všechny naše součásti (kromě skleněných tašek a izolace) jsou skladovány na našem místě v La Talaudière.



MANGOUSTE 160 – Připojovací sada VMC pro tašku s hrdlem Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + plisovaná olověná manžeta šířka 90 mm
Réf. P001162



Střešní fólie "dle specifikace"