


Barvy

Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.



AMARANTE RUSTIQUE




AMBRÉ



MILLÉNIUM




VAL DE SEINE



VIEILLI



VINTAGE



VOLCANE



Tento výrobek byl vyroben v souladu s certifikací organizace kvality od společnosti AFNOR Certification. Certifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro životní prostředí. Všechny střešní krytiny EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely střešních krytin identifikované logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky normy NF063 Tuiles de Terre Cuite. Vlastnosti certifikované značkou NF Tile Terre Cuite jsou vzhled, geometrické vlastnosti, mechanická odolnost, nepropustnost (třída 1), mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost „horské klima“ (pouze pro modely označené logem NFM) vhodnost pro použití na střeších s nízkým sklonem (pouze logo NF FP). www.marque-nf.com

KVALITA STŘEŠNÍCH TAŠEK NEZNAMENÁ
NIC BEZ KVALITNÍCH SLUŽEB

Hotline

Tým odborníků
odpovídá na všechny
vaše technické otázky.



info@strechyfrancie.cz

Projektová kancelář

Odborníci provádějí vaše
nejsložitější projekty a
odpovídají na všechny
vaše otázky.



Kontaktujte svého obchodního zástupce


+420 608 971 479

Vzorky

Dodávka vzorků,
která Vám pomůže při
výběru.



CELÝ SORTIMENT NAJDETE
NA NAŠICH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH

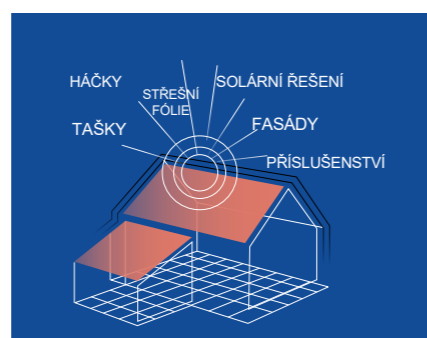

strechyfrancie.cz

Střechy Francie, s.r.o.
Černopolní 791/8, 613 00 Brno
Tel.: +420 608 971 479
+420 603 203 088
info@strechyfrancie.cz

EDILIANS
Site industriel de Phalempin
Route de Wahagnies - BP 8
59133 PHALEMPIN
Tél : 03 20 62 03 30
Fax : 03 20 32 72 81

edilians.com

PLATE 17X27 Phalempin

BOBROVKA

Na střechu i fasádu

Réf. 500



- Široká paleta barev
- Kompletní řada příslušenství
- Kompatibilita s fotovoltaickými panely



edilians.com

NOS SOLUTIONS



Façade
Éco-habitat



strechyfrancie.cz

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.



EDILIANS

PLATE 17X27 Phalempin


Bobrovka

SCHÉMA POKLÁDKY


Pokládka s přesahem tašek (50 mm max)

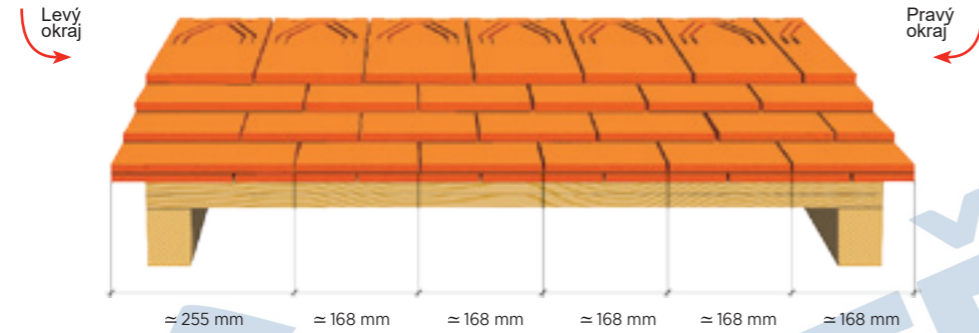

Pokládka s okrajovými taškami

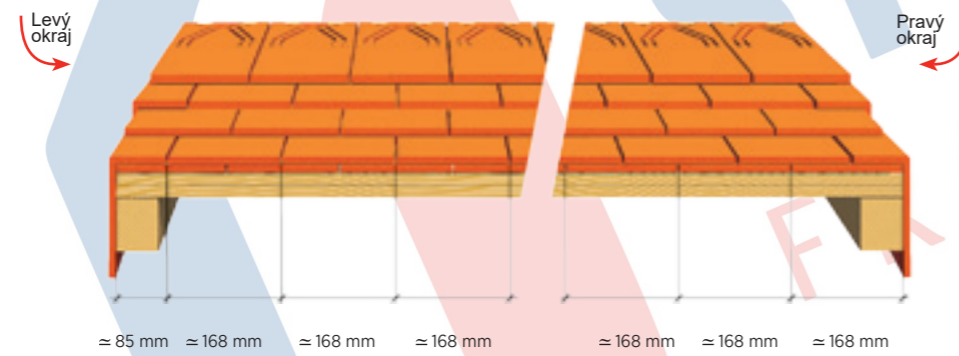

LAŤOVÁNÍ

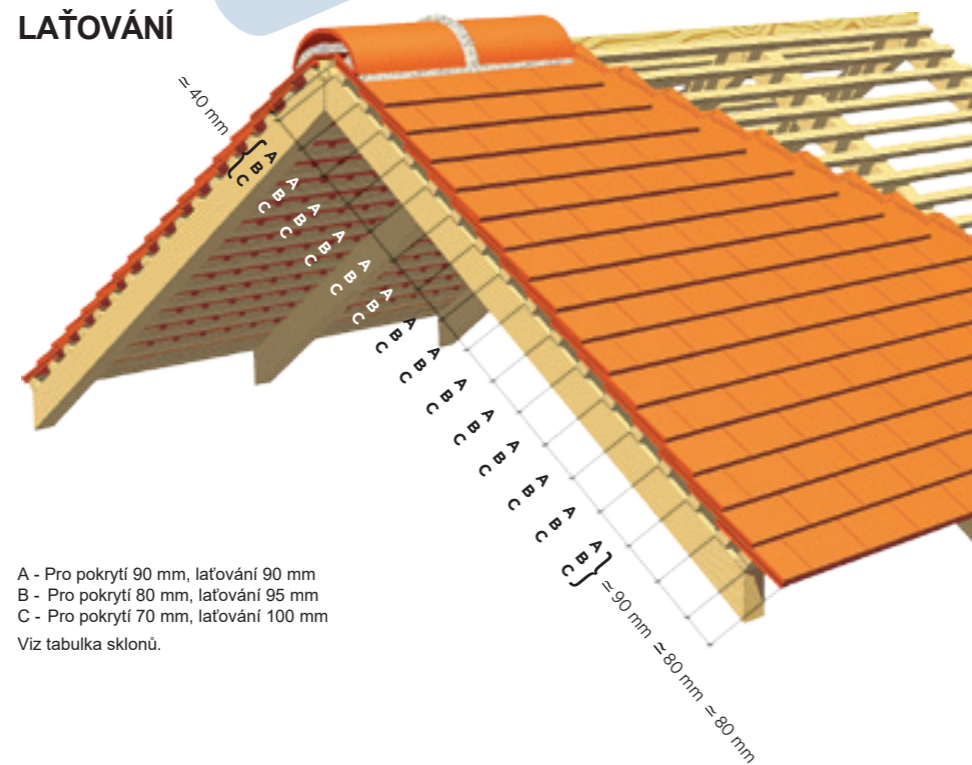

A - Pro pokrytí 90 mm, laťování 90 mm
 B - Pro pokrytí 80 mm, laťování 95 mm
 C - Pro pokrytí 70 mm, laťování 100 mm
 Viz tabulka sklonů.

Technické parametry

Místo výroby: Phalempin

Celková délka: 268 mm

Celková šířka: 168 mm

Krycí šířka: 168 mm

Laťování: 90, 95 nebo 100 mm (podle pokládky)

Spotřeba na m²:

- při laťování 90 mm: = 65

při laťování 95 mm: = 62

při laťování 100 mm: = 59

Bm latí na m² plochy střechy:

- při laťování 90 mm: = 11,11 bm

při laťování 95 mm: = 10,53 bm

při laťování 100 mm: = 10,00 bm

Hmotnost: 1,1 kg

Hmotnost na m²: 64,9 - 71,5 kg

Počet ks na paletě: 1088

Pokládka: na vazbu

NF DTU: 40-23

TABULKA MINIMÁLNÍCH PŘÍPUSTNÝCH SKLONŮ (vyjádřeno v % - výtah z DTU 40-23).

x=délka pokrytí.

Poloha	Zeměpisné oblasti použití					
	Zóna 1 < 200 m		Zóna 2 entre 200 m et 500 m		Zóna 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Chráněná	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normální	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Odkrytá	100%	100%	110%	120%	115%	125%


Poloha	Zeměpisné oblasti použití					
	Zóna 1 < 200 m		Zóna 2 entre 200 m et 500 m		Zóna 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Chráněná	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normální	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Odkrytá	85%	95%	95%	105%	100%	110%

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Plocha střechy




Štít

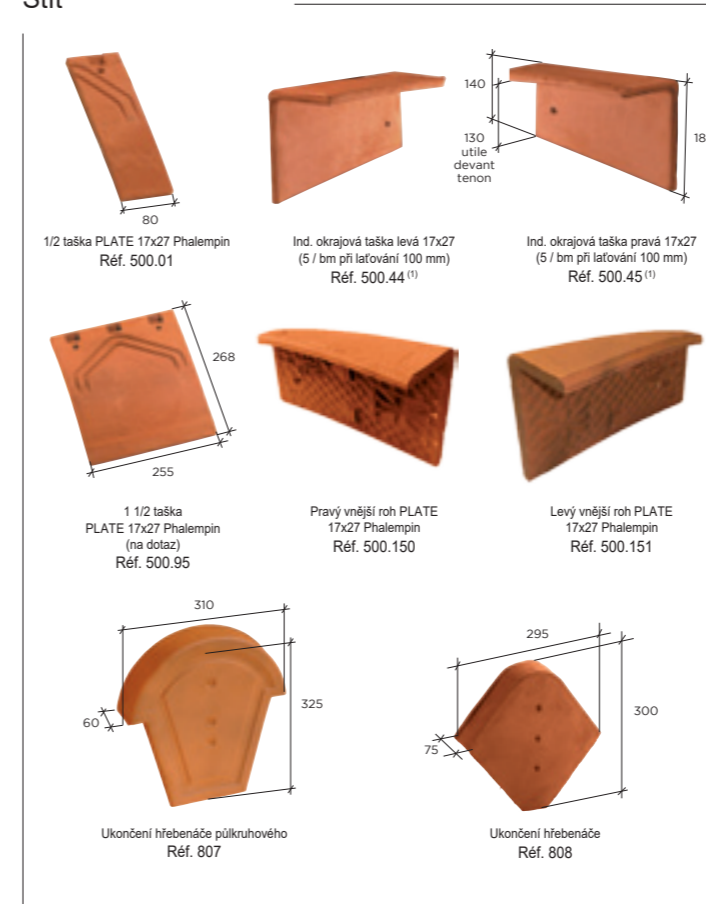

Hřeben

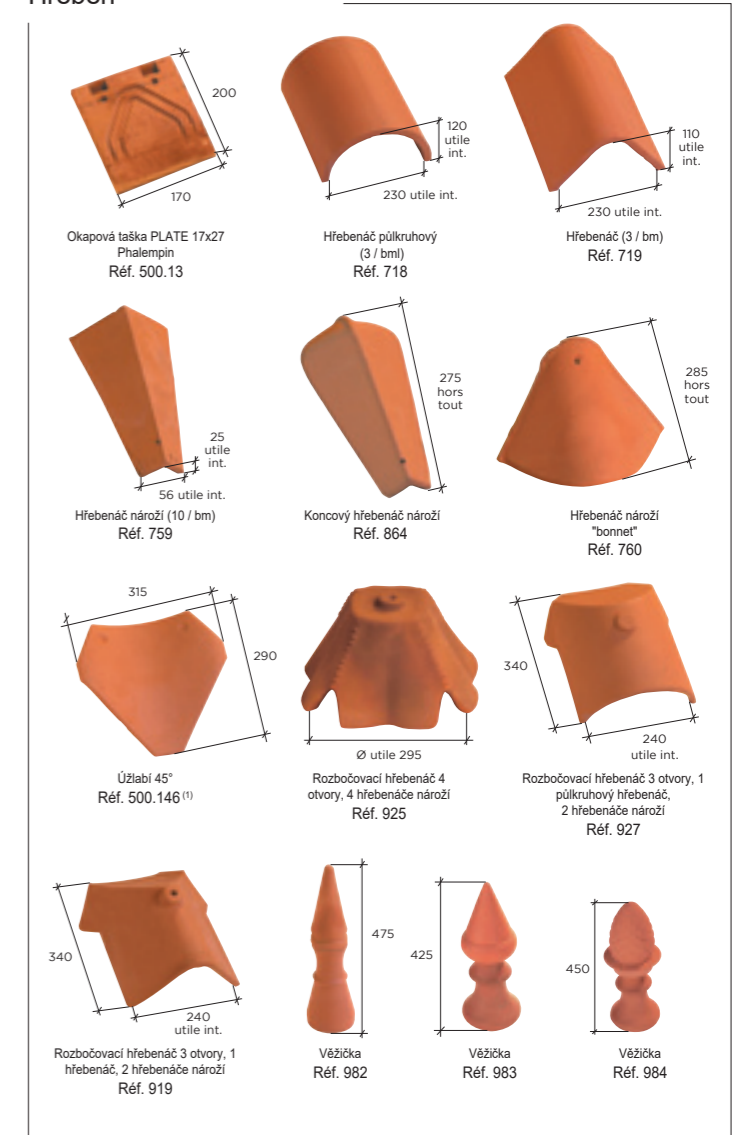

Ostatní výrobky

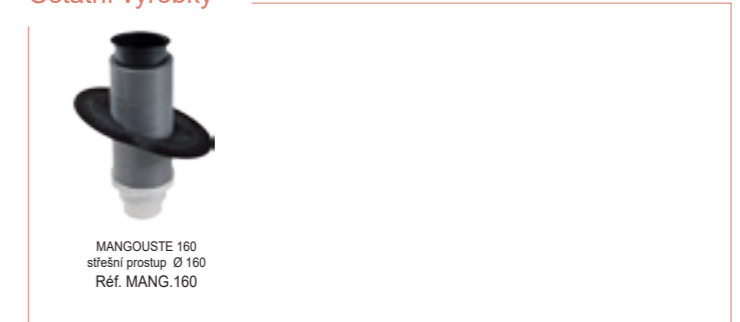

(1) Příslušenství společné pro modely PLATE 17x27 Phalempin a TRADITION 17x27 Phalempin.