Barvy

Doporučení pro vyrovnání drobných rozdílů v barvě spojené s vypalováním použitých surovinou, doporučujeme tašky promíchat střídavě alespoň ze tří palet. Je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.

ARDOISÉ

CHEVREUSE

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Barevné podání na těchto fotografiích je pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Tento produkt byl vyroben organizací, která je certifikována jako vyhovující, AFNOR Certification, s těmito srovnávacími standardy: ISO 9001 pro kvalitu, ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 50001 pro energetiku. Všechny střešní tašky EDILIANS splňují požadavky normy NF EN 1304. Pouze modely taške identifikované logem NF, NFM nebo NFFP vyhovují požadavkům certifikace hliněných střešních tašek NF063. Vlastnosti certifikované specifikací NF Hliněné střešní tašky jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohýbáním, vodotěsnost třídy 1, odolnost proti zamrznutí v souladu s NF EN 539-2, odolnost vůči zamrzání „horského klimatu“ (pouze u modelů s logem NFM) a vhodnost pro použití na střechách s nízkým sklonem (pouze u modelů s logem NF FP). www.marque-nf.com

REP PMCB posilňuje závazek společnosti EDILIANS vůči životnímu prostředí a udržitelnosti, zejména podporou odpovědnější výstavby. Zhodnocením materiálů na konci jejich životnosti přispíváme k virtuóznímu a udržitelnému cyklu. Přístup, který potvrzuje naši vůli spojovat výkon, inovaci a respekt k životnímu prostředí. Naskenujte QR kód a najděte všechny naše informace.

SLUŽBY
Po vašem boku po celou dobu projektu

Projekční kancelář
Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a zodpoví všechny vaše otázky.

Vzorová služba
Doručení vzorků,
které vám pomohou s výběrem.

Kontaktujte svou kontaktní osobu

Hotline
Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

info@strechyfrancie.cz

+420 603 203 088

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118

Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28
Fax 04 74 26 12 94

strechyfrancie.cz

Tento dokument není smluvní a může být kdykoliv změněn (viz nejnovější informace na našich webových stránkách www.edilians.com). Fotografie představují navržené dispozice a nejsou smluvní. Edilians S.A.S., základní kapitál 161 227 700 eur, lyonský obchodní rejstříkB449 354 224, sídlo 65, chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Francie. Created by @ 2024 Easycom for the design, creation, and layout / @2024 Edilians. Všechna ostatní práva vyhrazena.

ARBOISE ÉCAILLE
Jacob

ESTETIKA PLOCHÝCH TAŠEK STŘEŠNÍCH S PŘEKRYTÍM V TAŠCE S FALCEM

Plochá falcová střešní taška, malá forma

Réf. 300

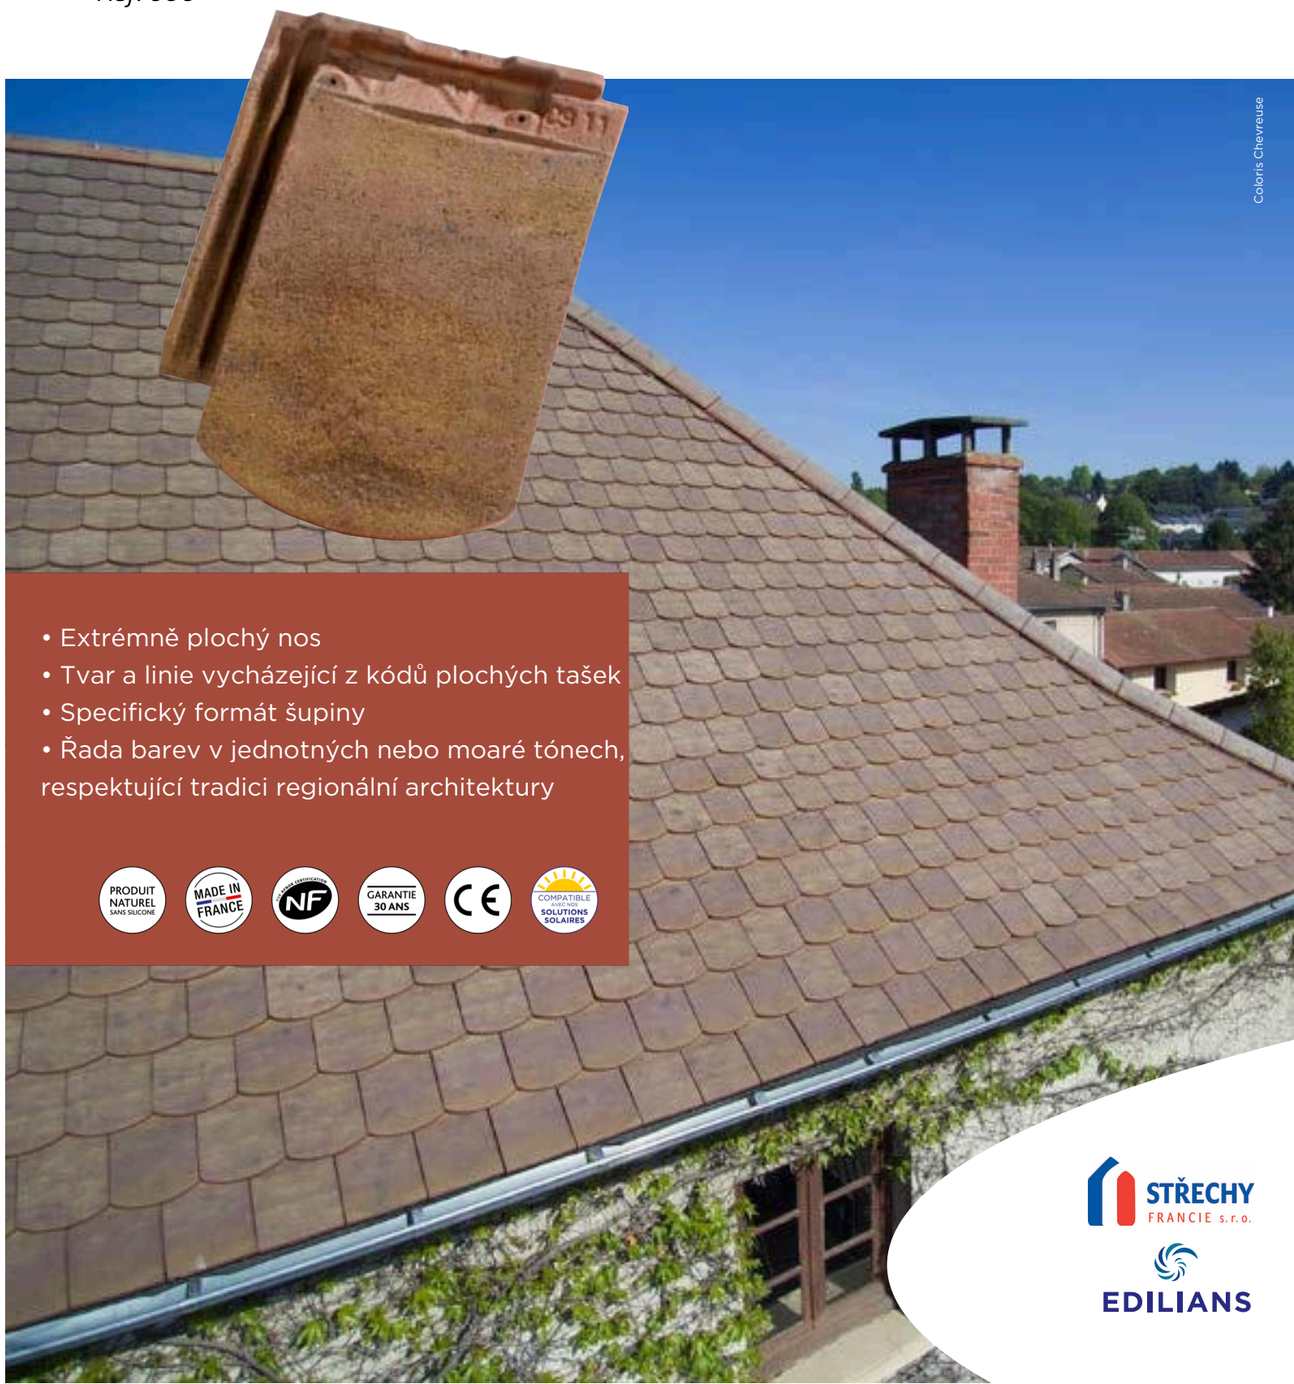

Coloris Chevreuse

- Extrémně plochý nos
- Tvar a linie vycházející z kódů plochých tašek
- Specifický formát šupiny
- Řada barev v jednotných nebo moaré tónech, respektující tradici regionální architektury

STŘECHY FRANCIE s.r.o.

EDILIANS

ARBOISE ÉCAILLE Jacob

Malá drážková taška s plochým profilem

Technické vlastnosti

Výrobní závod:
Commenailles
Celková délka:
≈ 320 mm
Celková šířka:
≈ 235 mm
Užitná šířka:
≈ 200 mm
Počet tašek na m²:
22,5
Krycí délka (pureau):
≈ 220 mm
Délka latí na 1 m² krytiny:
Při krycí délce 220 mm:
4,54 m
Hmotnost jedné tašky:
≈ 2 kg
Hmotnost na 1 m²:
≈ 45 kg
Množství na paletě:
480 tašek
DTU (technická norma):
40-211
Pokládka:
Na vazbu (střídavé spoje)
Zámek:
Dvojitý
Tvarová třída:
GO*

PRODUKT

Technické specifikace ke stažení na produktovém listu na webu strechyfrancie.cz

Příčný řez na úrovni latě

Pokládka bez okrajivé tašky

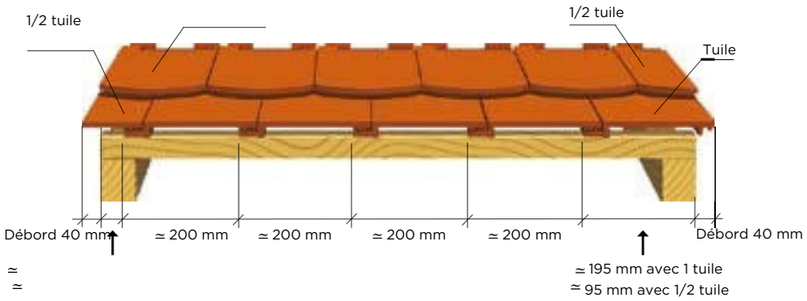

Pokládka s okrajovou taškou

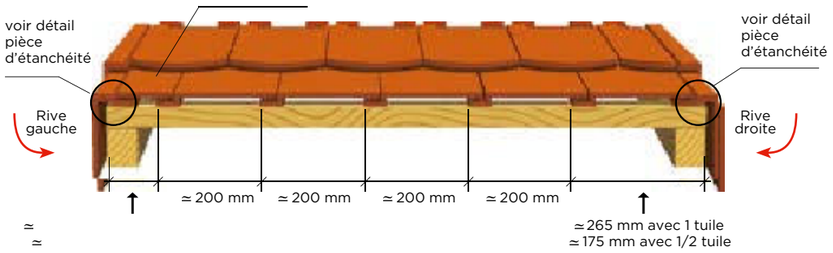

Detail těsnící součásti



Povinné umístění zinkového těsnícího prvku (noquetu) pod první řadou okapu pro pokládku s jednotlivými okraji, aby se srážkové vody vedly do žlabu.

LAŤOVÁNÍ

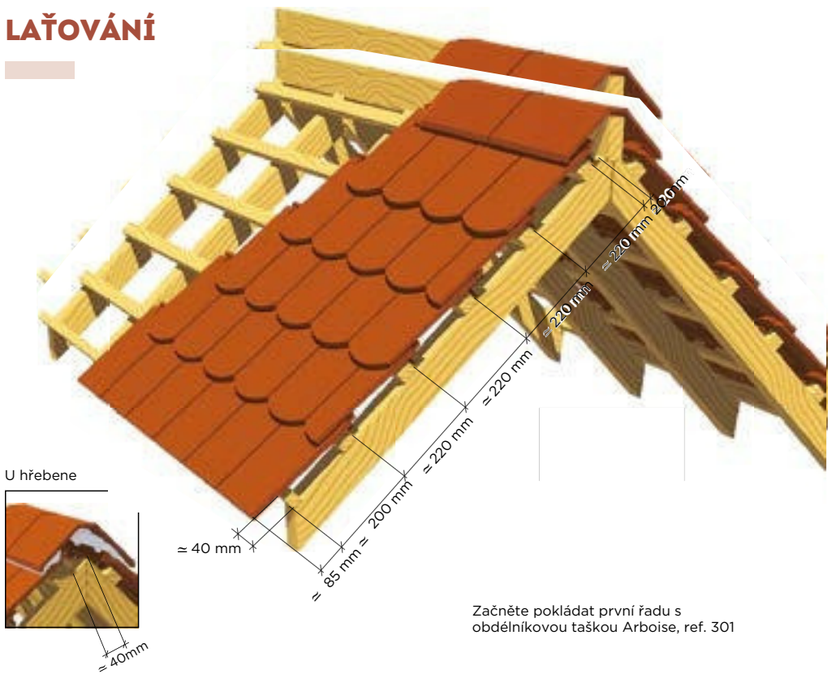

U hřebene

Začněte pokládat první řadu s obdélníkovou taškou Arboise, ref. 301

Tabulka má informativní charakter stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONŮ VÝROBCEM(vyjádřeno v % – výňatek z DTU 40-211).

bez fólie	Zeměpisné výškové oblasti		
Oblast	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Chráněný	55%	60%	70%
Normální	60%	70%	80%
Exponované	80%	90%	100%

s fólií	Zeměpisné výškové oblasti		
Oblast	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Chráněný	45%	50%	60%
Normální	50%	60%	70%
Exponované	70%	75%	85%

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňky pro plochu



Dvousekční klobouk Ø 126 a Ø 160 (větrací průřez 259 cm²) (v souladu s VMC)
Réf. 1007(1)

1/2 taška ARBOISE ECAILLEJacob
Réf. 300.01

Větrací taška ARBOISE ECAILLE Jacob (větrací plocha = 30cm2)
Réf. 300.20



Prostupová taška ARBOISE ECAILLE Jacob Ø 126 mm (kompatibilní s VMC)
Réf. 300.31

Taška ukončovací celá ARBOISEE CAILLE Jacob
Réf. 300.80

1/2 taška ukončovací ARBOISE ECAILLE Jacob
Réf. 300.86

1/2 taška ukončovací ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob(2)
Réf. 301.86

Doplňky na štítu



Univerzální okrajová taška (3par ml)
Réf. 1051

Univerzální ukončovací okrajová tačka
Levá Réf. 1072



Univerzální ukončovací okrajová tačka
Pravá Réf. 1073



Ukončení univerzální u hřebene
Réf. 1083



Okrajová taška idividuální ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob (4,1 par ml)
Pravá Réf. 301.41
Levá Réf. 301.40



Ukončení hřebene úhlové
Réf. 801



ukončení hřebene 1/2kolaté
Réf. 803

Ostatní produkty

Všechny naše komponenty (kromě skleněných tašek a izolace) jsou skladovány na našem místě v La Talaudière.

Střešní fólie
"dle specifikace"

Háček HARUNA PM - Fixace tašek k lati
Réf. CR.HARP.PM

Těsnící prvek (zinkový nýt)
Réf. NOQ

SHARK + zástěra olovo plisované šír. 90 mm
Réf. P001162

ARBOISERECTANGULAIRE Jacob
Réf. 301(2)

Hřebenové příslušenství

1/2 kruhový hřebenáč (3par ml)
Malý Réf. 700
Příchytka F6
Réf. CRP700/706



1/2 kruhový hřebenáč (2,5 par ml)
Velký Réf. 702
Příchytka F1
Réf. CRP702

hřebenáč reliéf (3 na ml)
Velký Réf. 706
Příchytka F6
Réf. CRP700/706

Úhlový hřebenáč (3 na ml)
Réf. 749
Zkosená příchytka
Réf. CRP717
Příchytka F3
Réf. CRP705

konečný hřebenáč s reliéfem
Ref. 854

1/2 kulatý hřebenáč
malý Réf. 850
velký Réf. 851



konečný hřebenáč zámkový
Ref. 854



1/2kruhový koncový hřebenáč hladký
Velký Réf. 856

konečný hřebenenáč uhlový
Réf. 889

Rozbočovací hřebenáč 4 úhlové otvory
Réf. 904

Rozbočovací hřebenáč 3 malé kulaté otvory
Réf. 905



Rozbočovací hřebenáč kruhový 4
Malý Réf. 906
Velký Réf. 907

Rozbočovací hřebenáč kruhový 3
Réf. 915
Rozbočovací hřebenáč kruhový 1 plus 2 nárožní
Réf. 908

Rozbočovací hřebenáč úhlový 3
Réf. 917

Věžička úzká
Réf. 983

Věžička šiška
Réf. 984

(1) Mechanické větrání:
Tlaková ztráta ⩽ 25 Pa při odsávacím výkonu 200 m³/h, v souladu s požadavky norem DTU 68.3 a CPT 3615.
(2) Instalace v první řadě:
Profilová třída tašky vyžaduje použití odvětrávaného hřebenového krytu, který je tvarově přizpůsoben danému profilu, v souladu s certifikační normou QB pro „odvětrávané hřebenové kryty".

Kompatibilita barev dle dostupného příslušenství je uvedena na webových stránkách výrobce.